falmec

VIRGOLA NO-DROP TOUCH

Izvedba
Built-in - Stainless steel - 60 cm - 800 m3/h

Kolekcija
No-Drop

EAN koda
8034122365473



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

kaljeno obrnjeno steklo
upravljanje na dotik + funkcija 24h
dimnik kot opcija
Optional glass shelf
led osvetlitev- možnost zatemnitve
Dynamic LED Light
No-Drop patented anti-condensation system
Liquid collector
Anti-condensation no-drop filter in technopolymer
Carbon.Zeo Microtech filter (optional)

Dynamic and dimmable Led from 06.21.24

Availability Carbon.Zeo filter KACL.1039 for hoods produced from Sept. 2024

DODATNA OPREMA

8034122707686
dimnik V: 185+185 opcijasko Aisi 304 nerjaveče jeklo - Virgola/Move
8034122707693
dimnik VIRGOLA, MOVE V: 120 Aisi 304 nerjaveče jeklo
8034122709598
polica steklena za MOVE 60
KACL.1039
Carbon.Zeo Microtech filter

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve
Vgradne
Dimenzije
60 cm
obdelava
Scotch brite stainless steel
Motor
800 m³/h
Upravljanje
gumbi na dotik
nastavitve hitrosti
3 + boost
Osvetlitev
Strip Led 3,5 W - 2700 K / 5600 K
najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 52 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA


Bruto teža
13.3 kg
Neto teža
10.4 kg
Prostornina
0.13 m³
Velikost embalaže
Dolžina
705 mm
Višina
410 mm
Globina
465 mm


PORABA IN POVEZAVE


največja poraba
280 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz

MOTOR: TEHNIČNI LIST

maksimalna kapaciteta
661 m³/h
I.E.C. 61591
največja hrupnost
71 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
največji pritisk
480 Pa
Največja moč motorja
215 W
ENERGIJSKI RAZRED
A







Glass optional shelf

falmec

VIRGOLA NO-DROP TOUCH

Izvedba
Built-in - Stainless steel - 60 cm - 800 m3/h

Kolekcija
No-Drop

EAN koda
8034122365473

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	51	62	67	71
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	300	420	570	661
največji pritisk	400	440	470	480
Moč (W)	150	180	200	215
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150

falmec


VIRGOLA NO-DROP TOUCH

Izvedba
Built-in - Stainless steel - 60 cm - 800 m3/h

Kolekcija
No-Drop

EAN koda
8034122365473

ENERGIJSKA NALEPKA

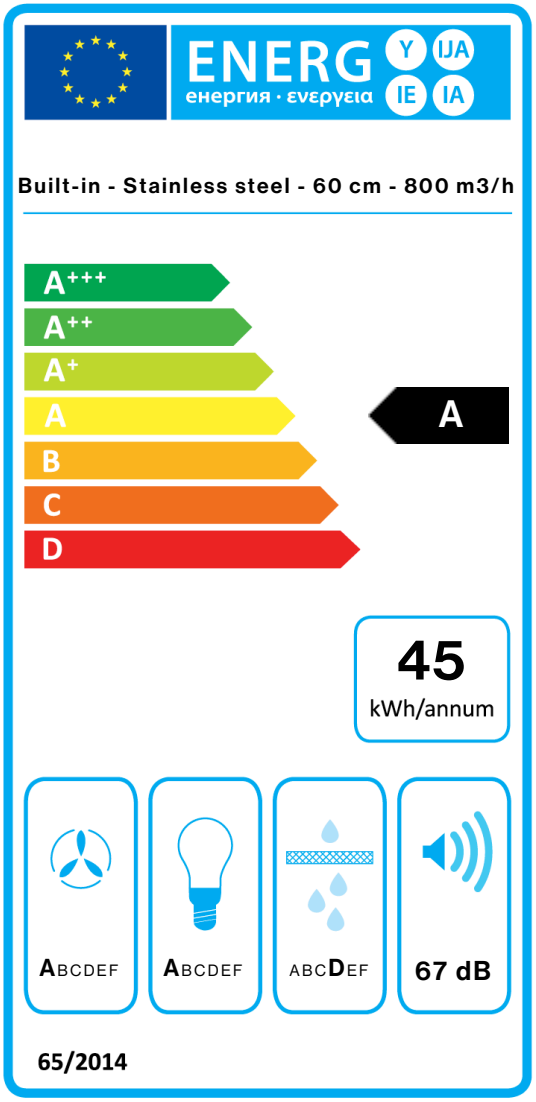

PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in - Stainless steel - 60 cm - 800 m3/h	
AEC	45,3	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,8	
FDEC	A	
LE	44,0	
LEC	A	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	300,0	m³/h
Qmax	570,0	m³/h
Qboost	661,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	67	dBa
SPEboost	71	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	0.9	
EEI	51,1	
Qbep	389,0	m³/h
Pbep	359	Pa
Qboost	661,0	m³/h
Wbep	130,0	W
WL	3,50	W
Emiddle	154	lux
Lwa-SPEmax	67	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitev (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitev / P0_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). **PI_Dodatne informacije po 66/2014** F_Time povečanje faktor / EEI_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.