

VIRGOLA NO-DROP TOUCH

Izvedba
Built-in - Black - 60 cm - 800 m3/h

Kolekcija
No-Drop

EAN koda
8034122365480



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

kaljeno obrnjeno steklo
upravljanje na dotik + funkcija
24h
dimnik kot opcija
Optional glass shelf
led osvetlitev- možnost
zatemnitve
Dynamic LED Light
Liquid collector
Anti-condensation no-drop
filter in technopolymer
Carbon.Zeo Microtech filter
(optional)

Dynamic and dimmable Led from
06.21.24

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.1039 for hoods produced
from Sept. 2024

DODATNA OPREMA

8034122709598
polica steklena za MOVE 60
KACL.1039
Carbon.Zeo Microtech filter
KCVJN.00#N
KIT CHIMNEY VIRGOLA-MOVE
H=185 + PROL. H=185
(W/Packaging) BLACK
KCVJN.01#N
KIT CHIMNEY VIRGOLA-MOVE
H=120 (W/Packaging) BLACK

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve
Vgradne
Dimenzije
60 cm
obdelava
Matte black painted steel
Motor
800 m³/h
Upravljanje
gumbi na dotik
nastavitve hitrosti
3 + boost
Osvetlitev
Strip Led 3,5 W - 2700 K / 5600 K
najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 52 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN
PROSTORNINA




Bruto teža
13.3 kg
Neto teža
10.4 kg
Prostornina
0.13 m³
Velikost embalaže
Dolžina
705 mm
Višina
410 mm
Globina
465 mm

PORABA IN POVEZAVE
največja poraba

280 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz

MOTOR: TEHNIČNI LIST

maksimalna kapaciteta
661 m³/h
I.E.C. 61591
največja hrupnost
71 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
največji pritisk
480 Pa
Največja moč motorja
215 W
ENERGIJSKI RAZRED
A



Glass optional shelf

VIRGOLA NO-DROP TOUCH

Izvedba
Built-in - Black - 60 cm - 800
m3/h

Kolekcija
No-Drop

EAN koda
8034122365480

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	51	62	67	71
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	300	420	570	661
največji pritisk	400	440	470	480
Moč (W)	150	180	200	215
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150


VIRGOLA NO-DROP TOUCH

Izvedba
Built-in - Black - 60 cm - 800
m3/h

Kolekcija
No-Drop

EAN koda
8034122365480

ENERGIJSKA NALEPKA

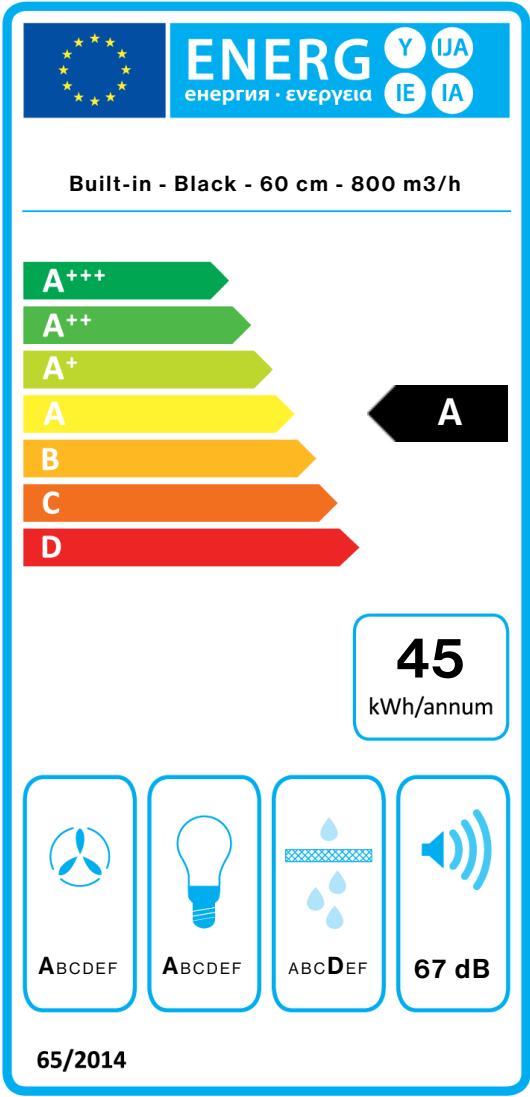

PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in - Black - 60 cm - 800 m3/h	
AEC	45,3	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,8	
FDEC	A	
LE	44,0	
LEC	A	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	300,0	m³/h
Qmax	570,0	m³/h
Qboost	661,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	67	dBa
SPEboost	71	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	0.9	
EEI	51,1	
Qbep	389,0	m³/h
Pbep	359	Pa
Qboost	661,0	m³/h
Wbep	130,0	W
WL	3,50	W
Emiddle	154	lux
Lwa-SPEmax	67	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitvah (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airborne akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitvah / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEI_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.