

VERSO EASY

Izvedba
EASY - Black - 55 cm - 800
m3/h

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122365626



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

upravljanje na dotik + funkcija
24h
kovinski maščobni filter-pralni
kombiniran filter oglje zeolit-
obnovljiv
daljinski upravljalnik kot opcija
frontalno odpiranje
led osvetlitev- možnost
zatemnitve
Dynamic LED Light
Double suction area (frontal and
lower)
Dialogni sistem s samodejnim
načinom

DODATNA OPREMA

8034122708317
daljinski upravljalnik
KACL.967
Pair of regenerable Carbon.Zeo
filters



TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve
Stenske
Dimenzije
55 cm
obdelava
črno kaljeno steklo
Motor
800 m³/h
Upravljanje
gumbi na dotik
nastavitve hitrosti
3 + boost
Osvetlitev
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
ogleni filter
Pair of regenerable Carbon.Zeo
filters (vključeno)
najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 52 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN
PROSTORNINA

Bruto teža
19.4 kg
Neto teža
15.2 kg
Prostornina
0.19 m³
Velikost embalaže
Dolžina
710 mm
Višina
450 mm
Globina
595 mm

PORABA IN POVEZAVE
največja poraba
280 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz
ENERGIJSKI RAZRED
A




VERSO EASY

Izvedba
EASY - Black - 55 cm - 800
m3/h

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122365626

ENERGIJSKA NALEPKA

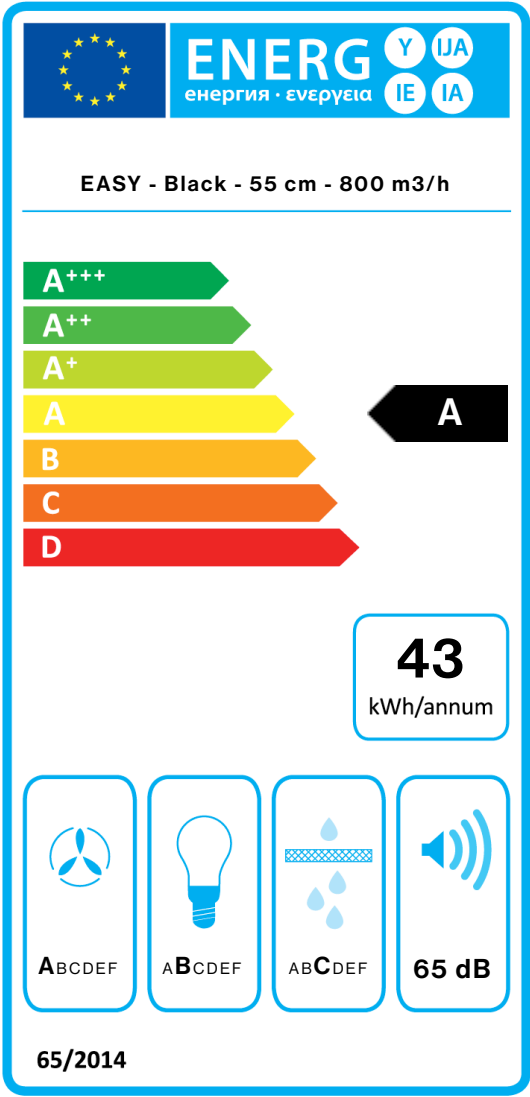

PF		
S	Falmec Spa	
M	EASY - Black - 55 cm - 800 m3/h	
AEC	43,0	kWh/a
EEC	A	
FDE	33,3	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	299,0	m³/h
Qmax	584,0	m³/h
Qboost	708,0	m³/h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	0.8	
EEL	46,8	
Qbep	429,0	m³/h
Pbep	375	Pa
Qboost	708,0	m³/h
Wbep	134,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lux
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airborne akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.