

GRUPPO INCASSO PLUS

Izvedba
Plus - Built-in 105 cm - White -
800 m3/h

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122367149



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

perimetrično sesanje
elektronsko upravljanje
kovinski maščobni filter-pralni
opcija: ogljeni filter
daljinski upravljalnik kot opcija
led osvetlitev- možnost
zatemnitve
Dynamic LED Light
Dialogni sistem s samodejnim
načinom

DODATNA OPREMA

- 8034122703510**
ogleni filter - TYP 6
- 8034122707433**
Motor za zunanjo steno 1000m3h
- 8034122708317**
daljinski upravljalnik
- 8034122708584**
Motor Slim 800 m3/h
- 8034122709611**
Motor za zunanjo steno 1500m3h
- 8034122709628**
Motor podstrešni/notranji
1300m3h
- 8034122709833**
Motor podstrešni/notranji
950m3h
- 8034122710211**
Motor podstrešni/notranji
1100m3h

TEHNIČNE LASTNOSTI


Tip namestitve
Vgradne
Dimenzije
105 cm
obdelava
belo barvano jeklo
Motor
800 m³/h
Upravljanje
elektronsko upravljanje s tipkami
nastavitve hitrosti
4
Osvetlitev
Led 2x3 W - 2700 K / 5600 K
najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 62 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN
PROSTORNINA

Bruto teža
18 kg
Neto teža
15 kg
Prostornina
0.16 m³
Velikost embalaže
Dolžina
1185 mm
Višina
345 mm
Globina
385 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba
280 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz
ENERGIJSKI RAZRED
B




GRUPPO INCASSO PLUS

Izvedba
Plus - Built-in 105 cm - White -
800 m3/h

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122367149

ENERGIJSKA NALEPKA

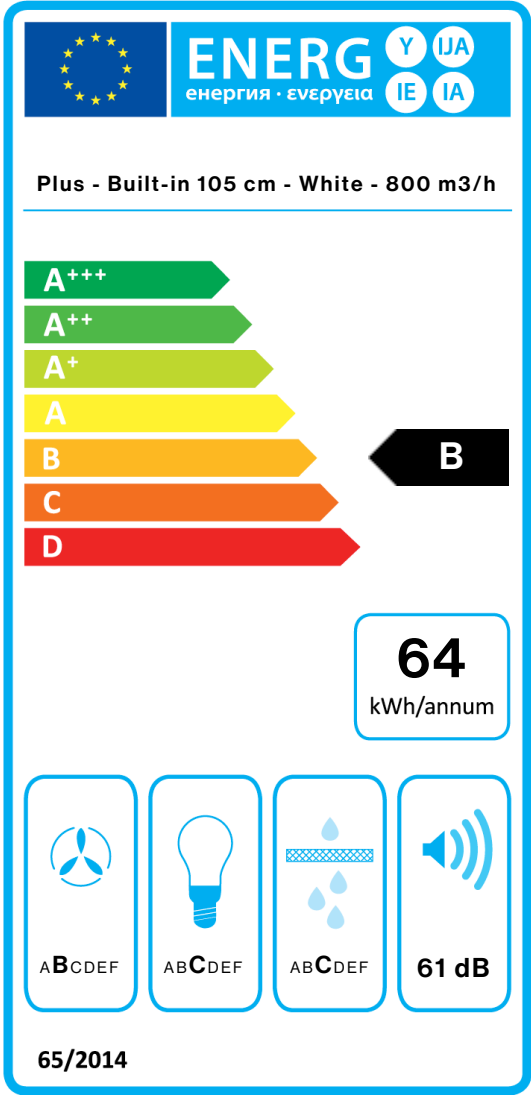

PF		
S	Falmec Spa	
M	Plus - Built-in 105 cm - White - 800 m3/h	
AEC	63,5	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	16,7	
LEC	C	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	1,1	
EEL	63,7	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	5,80	W
Emiddle	97	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitve razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.