

GRUPPO INCASSO PLUS
GREEN TECH

Izvedba
Plus Green Tech - Built-in 50
cm - Inox - 800 m3/h

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122367286



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

perimetrično sesanje
elektronsko upravljane
kovinski maščobni filter-pralni
opcija: ogljeni filter
daljinski upravljalnik kot opcija
led osvetlitev- možnost
zatemnitve
Dynamic LED Light
Green Tech Motor
Dialogni sistem s samodejnim
načinom

DODATNA OPREMA

103050093
Charcoal Filter Ø192mm
8034122708317
daljinski upravljalnik

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve
Vgradne
Dimenzije
50 cm
obdelava
krtačeno nerjaveče jeklo (AISI
304)
Motor
800 m³/h
Upravljanje
elektronsko upravljanje s tipkami
nastavitve hitrosti
3 + boost
Osvetlitev
Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K
najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 62 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN
PROSTORNINA


Bruto teža
9.5 kg
Neto teža
7.6 kg
Prostornina
0.09 m³
Velikost embalaže
Dolžina
610 mm
Višina
380 mm
Globina
375 mm

PORABA IN POVEZAVE
največja poraba

280 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz

MOTOR: TEHNIČNI LIST
maksimalna kapaciteta

620 m³/h
I.E.C. 61591
največja hrupnost
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
največji pritisk
430 Pa
Največja moč motorja
130 W
ENERGIJSKI RAZRED
A+



GRUPPO INCASSO PLUS
GREEN TECH

Izvedba
Plus Green Tech - Built-in 50
cm - Inox - 800 m3/h

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122367286

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	47		61	66
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	205		500	620
največji pritisk	170		330	430
Moč (W)				130
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150


GRUPPO INCASSO PLUS
GREEN TECH

Izvedba
Plus Green Tech - Built-in 50
cm - Inox - 800 m3/h

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122367286

ENERGIJSKA NALEPKA

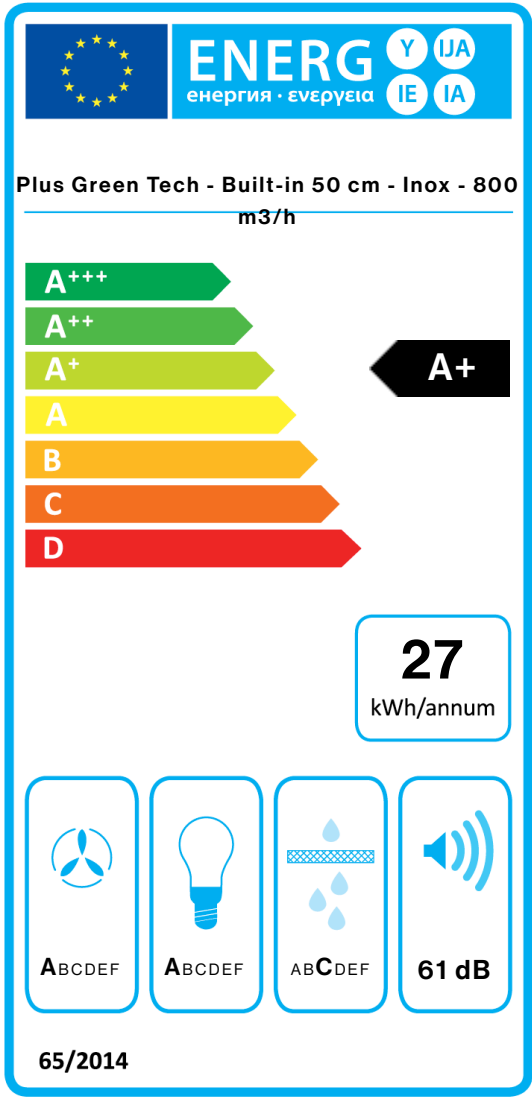

PF		
S	Falmec Spa	
M	Plus Green Tech - Built-in 50 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	26,6	kWh/a
EEC	A+	
FDE	36,5	
FDEC	A	
LE	32,9	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	205,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	0.7	
EEL	38,6	
Qbep	353,0	m³/h
Pbep	350	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	94,0	W
WL	3,50	W
Emiddle	115	lux
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitvah (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airborne akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitvah / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka

zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni
Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.