

PLANE PLUS NRS

Izvedba
Plus NRS - Island 90 cm - Black
- 800 m3/h

Kolekcija
Silence - NRS

EAN koda
8034122367330



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

NRS tehnologija za tiho kuhanje
perimetrično sesanje
elektronsko upravljanje
kovinski maščobni filter-pralni
daljinski upravljalnik kot opcija
led osvetlitev- možnost
zatemnitve
Dynamic LED Light
Dialogni sistem s samodejnim
načinom
Carbon.Zeo Microtech filter
(optional)

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.1039 for hoods produced
from Sept. 2024
DODATNA OPREMA

8034122708317
daljinski upravljalnik
KACL.1039
Carbon.Zeo Microtech filter
KACL.400
dušilc zvoka SILENT CONVEYER
NRS
KACL.572#N
Extension H1200 Island - Black

TEHNIČNE LASTNOSTI


Tip namestitve
Otočne
Dimenzije
90 cm
obdelava
črno barvano jeklo
Motor
800 m³/h
Upravljanje
elektronsko upravljanje s tipkami
nastavitve hitrosti
3 + boost
Osvetlitev
Strip Led - 2700 K / 5600 K
najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 60 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN
PROSTORNINA

Bruto teža
49 kg
Neto teža
42 kg
Prostornina
0.62 m³
Velikost embalaže
Dolžina
1070 mm
Višina
670 mm
Globina
870 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba
280 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz
ENERGIJSKI RAZRED
A




PLANE PLUS NRS

Izvedba
Plus NRS - Island 90 cm - Black
- 800 m3/h

Kolekcija
Silence - NRS

EAN koda
8034122367330

ENERGIJSKA NALEPKA

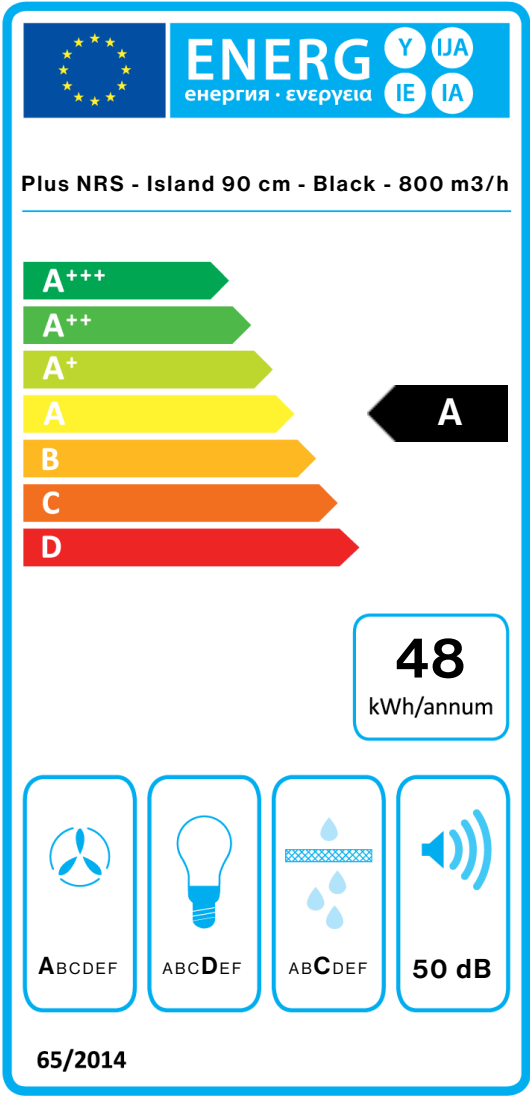

PF		
S	Falmec Spa	
M	Plus NRS - Island 90 cm - Black - 800 m3/h	
AEC	47,9	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,7	
FDEC	A	
LE	15,4	
LEC	D	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	501,0	m³/h
Qboost	611,0	m³/h
SPEmin	38	dBa
SPEmax	50	dBa
SPEboost	57	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	54,8	
Qbep	351,0	m³/h
Pbep	363	Pa
Qboost	611,0	m³/h
Wbep	119,0	W
WL	12,00	W
Emiddle	185	lux
Lwa-SPEmax	50	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitvah (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airborne akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitvah / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEl_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximum pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.