

ZERO EASY

Izvedba

Zero Easy - 84 cm - 600 m³/h

Kolekcija

Integrated cooking systems

EAN koda

8034122900940



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

kovinski maščobni filter-pralni kombiniran filter oglje zeolit-obnovljiv
Na voljo samo v obtočni izvedbi indikator preostale toplote
Spominska funkcija: obnoviti nastavitve za kuhanje v primeru nenamernega izklopa
varnostna funkcija: maksimalna temperatura 70 °
"Touch slider" control
9 cooking levels + boost
Automatic pot detection
Automatic cut-off timer (for each cooking zone)
Timer / minute minder
Safety switch-off / safety lock function
Pause function
Brushless Motor
Automode (suction speed automatically adjusts to cooking power)
4 cooking areas with Flex Surface technology
Bridge function
Liquid collector
Power level management from 2.8kW to 7.4kW

DODATNA OPREMA

KACL.1036

Anti-noise conveyer

KACL.155#NF

Black frame

KACL.965

Renewable Carbon.Zeo filter (266x328 mm)

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve
Pultne
Dimenzije
84 cm
obdelava
Schott black glass
Motor
600 m³/h
Upravljanje
gumbi na dotik
nastavitve hitrosti
9 + boost
ogleni filter
Renewable Carbon.Zeo filter (266x328 mm) (vključeno)

PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA

Bruto teža
34 kg
Neto teža
27.9 kg
Prostornina
0.24 m³
Velikost embalaže
Dolžina
1055 mm
Višina
375 mm
Globina
610 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba
7560 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz
ENERGIJSKI RAZRED
A+

ZERO EASY

Izvedba









Zero Easy - 84 cm - 600 m³/h

Kolekcija

Integrated cooking systems

EAN koda

8034122900940



ZERO EASY

Izvedba

Zero Easy - 84 cm - 600 m3/h


Kolekcija

Integrated cooking systems

EAN koda

8034122900940

ENERGIJSKA NALEPKA

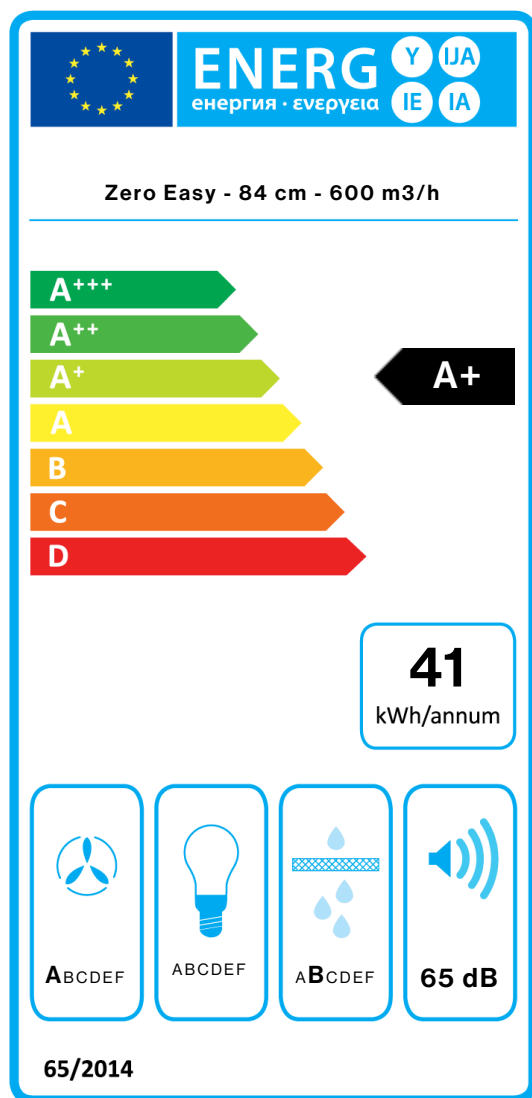

PF		
S	Falmec Spa	
M	Zero Easy - 84 cm - 600 m3/h	
AEC	41,4	kWh/a
EEC	A+	
FDE	34,8	
FDEC	A	
LE	0,0	
LEC		
GFE	87,0	
GFEC	B	
Qmin	380,0	m³/h
Qmax	495,0	m³/h
Qboost	515,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.8	
EEl	39,7	
Qbep	305,0	m³/h
Pbep	665	Pa
Qboost	515,0	m³/h
Wbep	162,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lux
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³/h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³/h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³/h) ob intenzivnem oz Boost nastavitvah (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airborne akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitvah / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). **PI_Dodatne informacije po 66/2014** F_Time povečanje faktor / EEl_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.