

FUSION

Izvedba
Wall 85 cm - satin black - 800
m3/h

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122366241



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

upravljanje na dotik
daljinski upravljalnik kot opcija
led osvetlitev- možnost
zatemnitve
Dynamic LED Light
Dialogni sistem s samodejnim
načinom

DODATNA OPREMA

KACL.961
Charcoal and Zeolite filter
KCQAN.00#N
Optional chimney (Black)
8034122708317
daljinski upravljalnik

TEHNIČNE LASTNOSTI




Tip namestitve
Stenske
Dimenzije
85 cm
obdelava
barvano jeklo
črno steklo satinasta osbdelava
Motor
800 m³/h
Upravljanje
gumbi na dotik
nastavitve hitrosti
4
Osvetlitev
Strip Led - 2700 K / 5600 K
najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 52 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN
PROSTORNINA

Bruto teža
30 kg
Neto teža
25 kg
Prostornina
0.27 m³
Velikost embalaže
Dolžina
950 mm
Višina
440 mm
Globina
655 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba
280 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz
ENERGIJSKI RAZRED
A




FUSION

Izvedba
Wall 85 cm - satin black - 800
m3/h

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122366241

ENERGIJSKA NALEPKA

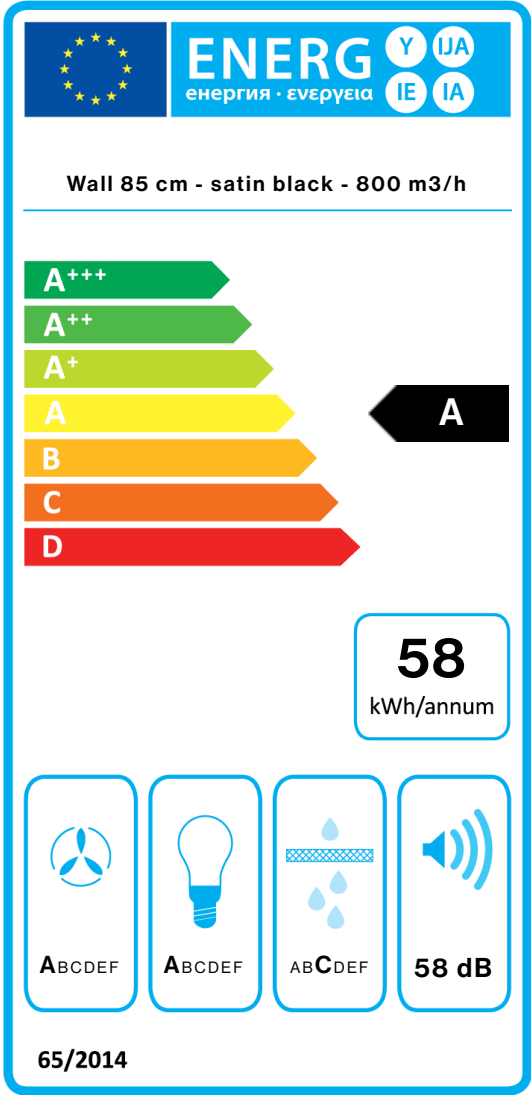

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wall 85 cm - satin black - 800 m3/h	
AEC	58,1	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	29,6	
LEC	A	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	0.9	
EEL	53,4	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,80	W
Emiddle	172	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.