falmec

VIRGOLA TOUCH

Izvedba
Touch - Built-in 75 cm - Black - 800 m3/h

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122367460

Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

upravljanje na dotik
kovinski maščobni filter-pralni
opcija:kombinirani Carbon.Zeo filter-obnovljivi
Dynamic LED Light

DODATNA OPREMA

KACL.961
Charcoal and Zeolite filter
KCVJN.00#N
KIT CHIMNEY VIRGOLA-MOVE H=185 + PROL. H=185 (W/Packaging) BLACK
KCVJN.01#N
KIT CHIMNEY VIRGOLA-MOVE H=120 (W/Packaging) BLACK
8034122707433
Motor za zunanjo steno 1000m3h
8034122708584
Motor Slim 800 m3/h
8034122709611
Motor za zunanjo steno 1500m3h
8034122709628
Motor podstrešni/notranji 1300m3h
8034122709833
Motor podstrešni/notranji 950m3h
8034122710211
Motor podstrešni/notranji 1100m3h

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve
Vgradne
Dimenzije
75 cm
obdelava
Motor
800 m³/h
Upravljanje
gumbi na dotik
nastavitve hitrosti
4
Osvetlitev
Strip Led 4,6 W - 2700 K / 5600 K
najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 52 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA

Bruto teža
15.3 kg
Neto teža
11.9 kg
Prostornina
0.19 m³
Velikost embalaže
Dolžina
995 mm
Višina
410 mm
Globina
465 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba
280 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz
ENERGIJSKI RAZRED
A





falmec

VIRGOLA TOUCH

Izvedba
Touch - Built-in 75 cm - Black - 800 m3/h

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122367460

ENERGIJSKA NALEPKA

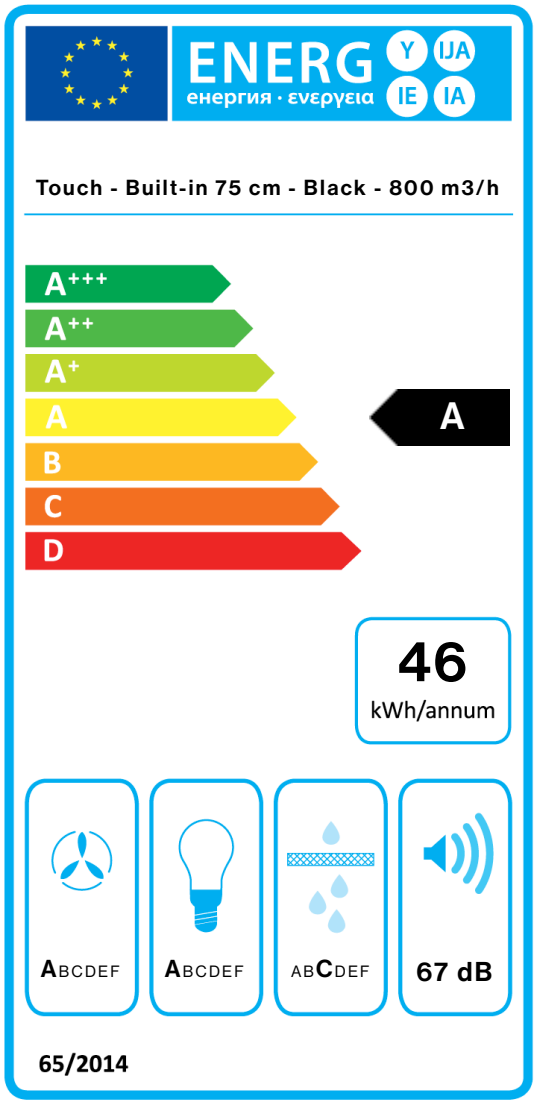

PF		
S	Falmec Spa	
M	Touch - Built-in 75 cm - Black - 800 m3/h	
AEC	46,1	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,8	
FDEC	A	
LE	29,4	
LEC	A	
GFE	84,0	
GFEC	C	
Qmin	300,0	m³/h
Qmax	570,0	m³/h
Qboost	661,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	67	dBa
SPEboost	71	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	0.9	
EEI	51,6	
Qbep	389,0	m³/h
Pbep	359	Pa
Qboost	661,0	m³/h
Wbep	130,0	W
WL	4,60	W
Emiddle	135	lex
Lwa-SPEmax	67	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitev (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitev / P0_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). **PI_Dodatne informacije po 66/2014** F_Time povečanje faktor / EEI_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.