

GRUPPO INCASSO

Izvedba

Built-in 50 cm - 800 m3/h

Kolekcija

Design

EAN koda

8034122353395



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

krtačeno nerjavno jeklo
kvalitete AISI 304
perimetrično sesanje
elektronsko upravljanje
kovinski maščobni filter-pralni
ogleni filter vključen
daljinski upravljalnik kot opcija
Dynamic LED Light

DODATNA OPREMA

8034122701769

MAGIC STEAL robčki za
nerjaveče jeklo (10 kos)

8034122707433

Motor za zunanjo steno 1000m3h

8034122708317

daljinski upravljalnik

8034122709611

Motor za zunanjo steno 1500m3h

8034122709628

Motor podstrešni/notranji
1300m3h

8034122709833

Motor podstrešni/notranji
950m3h

8034122710211

Motor podstrešni/notranji
1100m3h

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve

Vgradne

Dimenzije

50 cm

obdelava

krtačeno nerjaveče jeklo (AISI
304)

Motor

800 m³/h

Upravljanje

elektronsko upravljanje s tipkami

nastavitve hitrosti

4

Osvetlitev

Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Filter

2 x alu filter

ogleni filter

ogleni filter - TYP 6 (vključeno)

najmanjša razdalja

plinska kuhalna plošča: 62 cm

Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA

Bruto teža

9.5 kg

Neto teža

7.6 kg

Prostornina

0.09 m³

Velikost embalaže

Dolžina

610 mm

Višina

380 mm

Globina

375 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba

280 W

trenutna

220-240V

Frekvenca

50-60Hz

Vrsta priklopa

Shuko

MOTOR: TEHNIČNI LIST

maksimalna kapaciteta

670 m³/h

I.E.C. 61591

največja hrupnost

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

največji pritisk


500 Pa

Največja moč motorja

215 W

ENERGIJSKI RAZRED

B



GRUPPO INCASSO

Izvedba

Built-in 50 cm - 800 m³/h

Kolekcija

Design


EAN koda

8034122353395

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	55	61	67
kapaciteta (m ³ /h) I.E.C.61591	270	360	470	670
največji pritisk	390	420	460	500
Moč motorja (W)	134	156	180	215
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

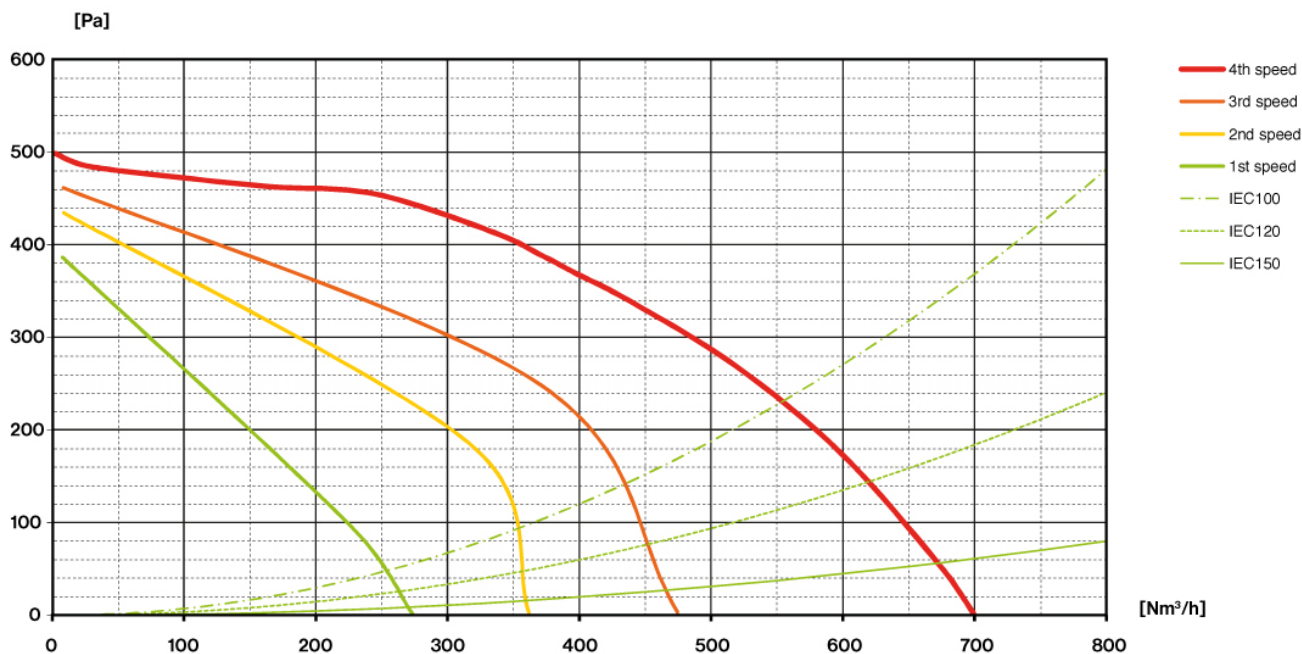


GRUPPO INCASSO

Izvedba
Built-in 50 cm - 800 m3/h

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122353395

ENERGIJSKA NALEPKA

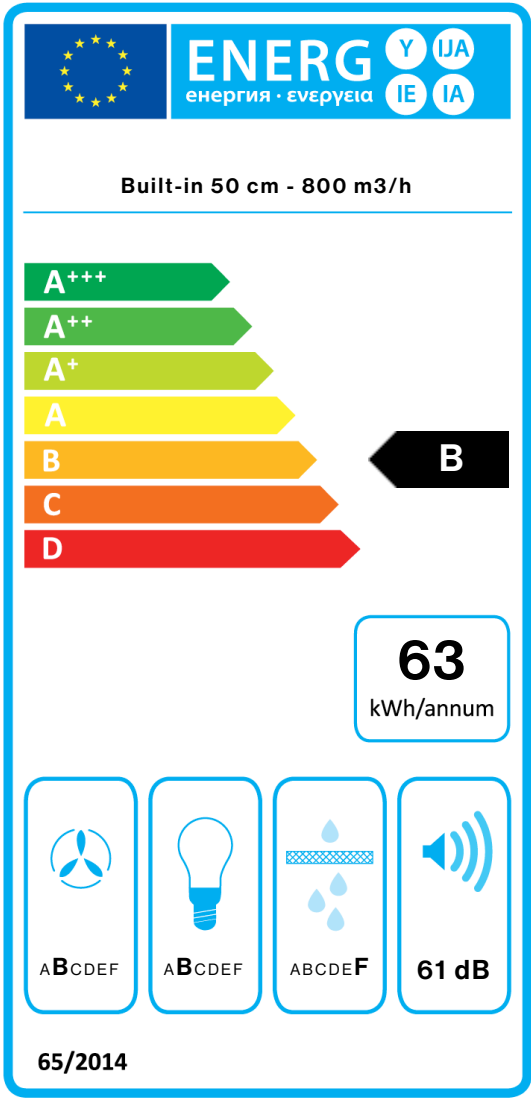

PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in 50 cm - 800 m3/h	
AEC	63,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,5	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.