

GRUPPO INCASSO PRO

Izvedba

napa GRUPPO INCASSO PRO
vgradna 800cm 1000m³/h

Kolekcija

Professional

EAN koda

8034122355177



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

elektronsko upravljane
led osvetlitev
daljinski upravljalnik kot opcija
zbiralnik olja
slepi filter
Dynamic LED Light

DODATNA OPREMA

8034122701769
MAGIC STEAL robčki za
nerjaveče jeklo (10 kos)
8034122707433
Motor za zunanjo steno 1000m³h
8034122708317
daljinski upravljalnik
8034122709611
Motor za zunanjo steno 1500m³h
8034122709628
Motor podstrešni/notranji
1300m³h
8034122710211
Motor podstrešni/notranji
1100m³h

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve
Vgradne
Dimenzije
80 cm
obdelava
krtačeno nerjaveče jeklo (AISI
304)
Motor
1000 m³/h
Upravljanje
elektronsko upravljanje s tipkami
nastavitve hitrosti
4
Osvetlitev
Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter
3 x ALU filter
najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 60 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA


Bruto teža
16 kg
Neto teža
13 kg
Prostornina
0.17 m³
Velikost embalaže
Dolžina
950 mm
Višina
440 mm
Globina
395 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba
320 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz
Vrsta priklopa
Shuko

MOTOR: TEHNIČNI LIST

maksimalna kapaciteta
860 m³/h
I.E.C. 61591
največja hrupnost
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
največji pritisk
600 Pa
Največja moč motorja
260 W
ENERGIJSKI RAZRED
B



GRUPPO INCASSO PRO

Izvedba

napa GRUPPO INCASSO PRO
vgradna 800cm 1000m³/h

Kolekcija

Professional


EAN koda

8034122355177

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	53	58	64	69
kapaciteta (m ³ /h) I.E.C.61591	350	470	620	860
največji pritisk	500	540	560	600
Moč motorja (W)	185	215	240	260
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

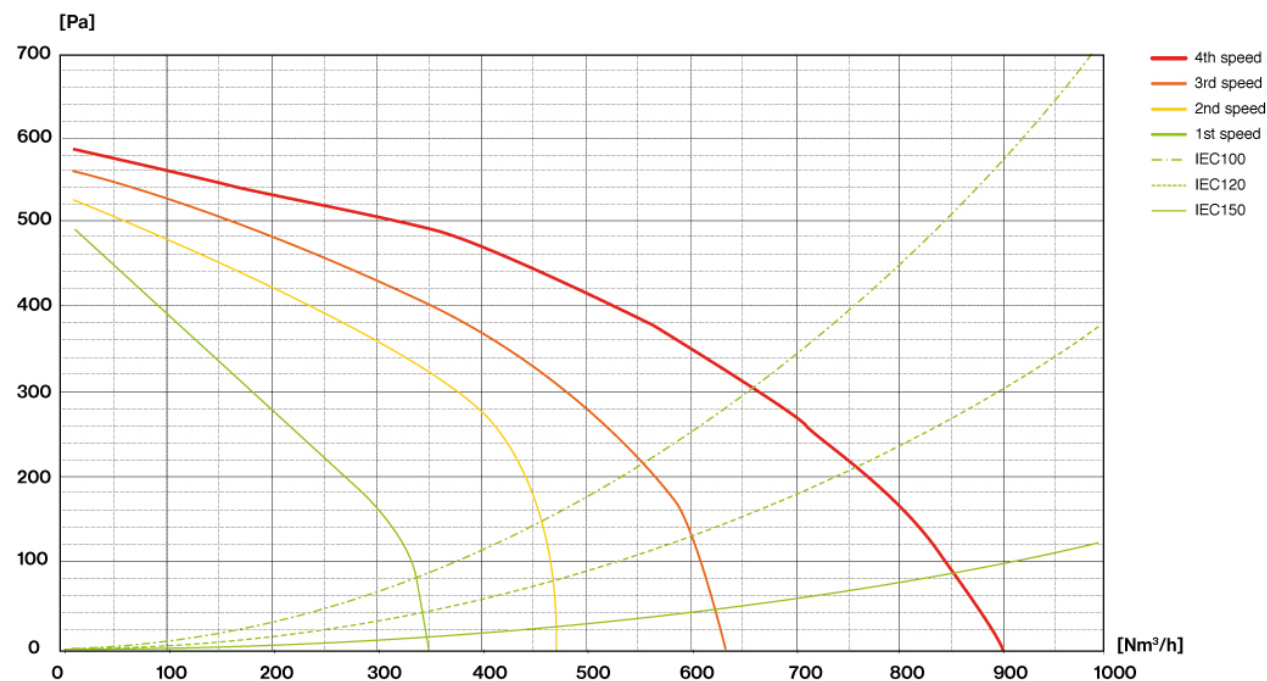


GRUPPO INCASSO PRO

Izvedba
napa GRUPPO INCASSO PRO
vgradna 800cm 1000m3/h

Kolekcija
Professional

EAN koda
8034122355177

ENERGIJSKA NALEPKA

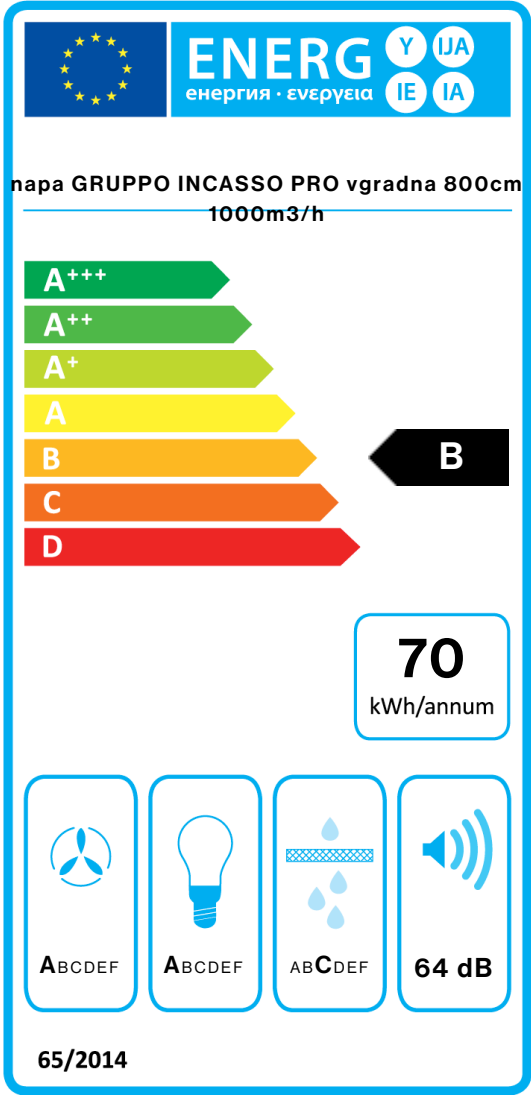

PF		
S	Falmec Spa	
M	napa GRUPPO INCASSO PRO vgradna 800cm 1000m3/h	
AEC	70,3	kWh/a
EEC	B	
FDE	29,3	
FDEC	A	
LE	31,4	
LEC	A	
GFE	74,0	
GFEC	C	
Qmin	350,0	m³/h
Qmax	620,0	m³/h
Qboost	860,0	m³/h
SPEmin	53	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	55,2	
Qbep	473,0	m³/h
Pbep	435	Pa
Qboost	860,0	m³/h
Wbep	195,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	270	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitvah (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airborne akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitvah / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximum pretoka

zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni
Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.