

## LUCE

### Izvedba

napa LUMINA NRS stenska  
črna 90cm 800m<sup>3</sup>/h z oglanim  
filtrom

### Kolekcija

Design

### EAN koda

8034122348247

## LASTNOSTI

krtačeno nerjavno jeklo  
kvalitete AISI 304  
črno kaljeno steklo  
upravljanje na dotik + funkcija  
24h  
neonska razsvetljava  
Falmec zračni filter za  
uravnoteženo sesanja  
ogleni filter vključen

## DODATNA OPREMA

### 8034122701769

MAGIC STEAL robčki za  
nerjaveče jeklo (10 kos)

### 8034122702643

podaljšek dimnika MIRABILIA 67,  
SYMBOL otočna V=1200mm Aisi  
304 nerjaveče jeklo

### 8034122707433

Motor za zunanjo steno 1000m<sup>3</sup>h

### 8034122709611

Motor za zunanjo steno 1500m<sup>3</sup>h

### 8034122709628

Motor podstrešni/notranji  
1300m<sup>3</sup>h

### 8034122709833

Motor podstrešni/notranji  
950m<sup>3</sup>h

### 8034122710211

Motor podstrešni/notranji  
1100m<sup>3</sup>h

## TEHNIČNE LASTNOSTI

### Tip namestitve

Otočne

### Dimenzije

90 cm

### obdelava

krtačeno nerjaveče jeklo (AISI  
304)

črno kaljeno steklo

### Motor

800 m<sup>3</sup>/h

### Upravljanje

gumbi na dotik

### nastavitve hitrosti

4

### Osvetlitev

### Filter

3 x ALU FILTER

### ogleni filter

ogleni filter - TYP 3 (kot opcija)

### najmanjša razdalja

plinska kuhalna plošča: 63 cm

Električno kuhališče: 52 cm



Fotografija je zgolj informativne narave

Morda ne ustrezajo izbrani različici

## PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA

### Bruto teža

38 kg

### Neto teža

32 kg

### Prostornina

0.34 m<sup>3</sup>

### Velikost embalaže

Dolžina

1035 mm

Višina

450 mm

Globina

740 mm

## PORABA IN POVEZAVE

### največja poraba

320 W

### trenutna

220-240V

### Frekvenca

50-60Hz

### Vrsta priklopa

Shuko

## MOTOR: TEHNIČNI LIST

### maksimalna kapaciteta

680 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### največja hrupnost

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### največji pritisk


500 Pa

### Največja moč motorja

215 W

## ENERGIJSKI RAZRED

C



## LUCE

### Izvedba

napa LUMINA NRS stenska  
črna 90cm 800m<sup>3</sup>/h z ogljenim  
filtrom

### Kolekcija

Design


### EAN koda

8034122348247

## MOTOR: TEHNIČNI LIST

| moč motorja                                         | 1   | 2   | 3   | 4   |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Hrupnost<br>dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub> | 49  | 56  | 62  | 68  |
| kapaciteta (m <sup>3</sup> /h)<br>I.E.C.61591       | 280 | 370 | 480 | 680 |
| največji pritisk                                    | 390 | 420 | 480 | 500 |
| Moč motorja (W)                                     | 132 | 153 | 175 | 215 |
| Odprtina za odvod zraka                             | 150 | 150 | 150 | 150 |

## ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

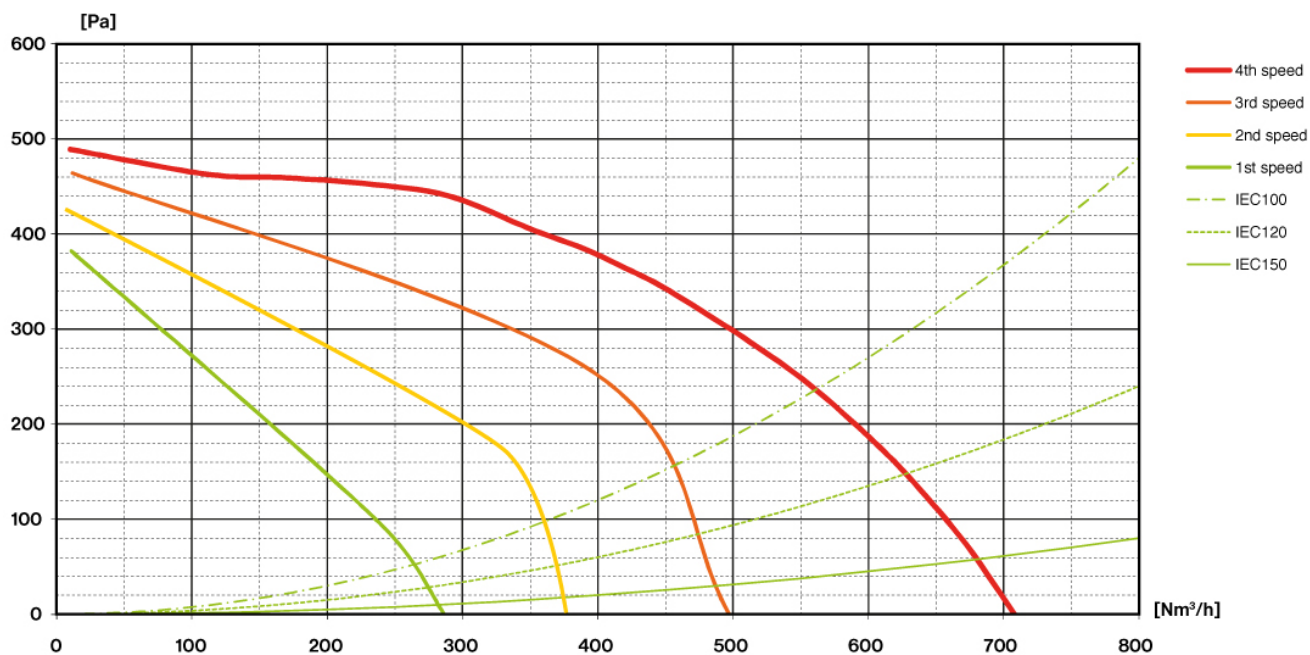


LUCE

Izvedba  
napa LUMINA NRS stenska  
črna 90cm 800m3/h z oglenim  
filtrom

Kolekcija  
Design

EAN koda  
8034122348247

ENERGIJSKA NALEPKA

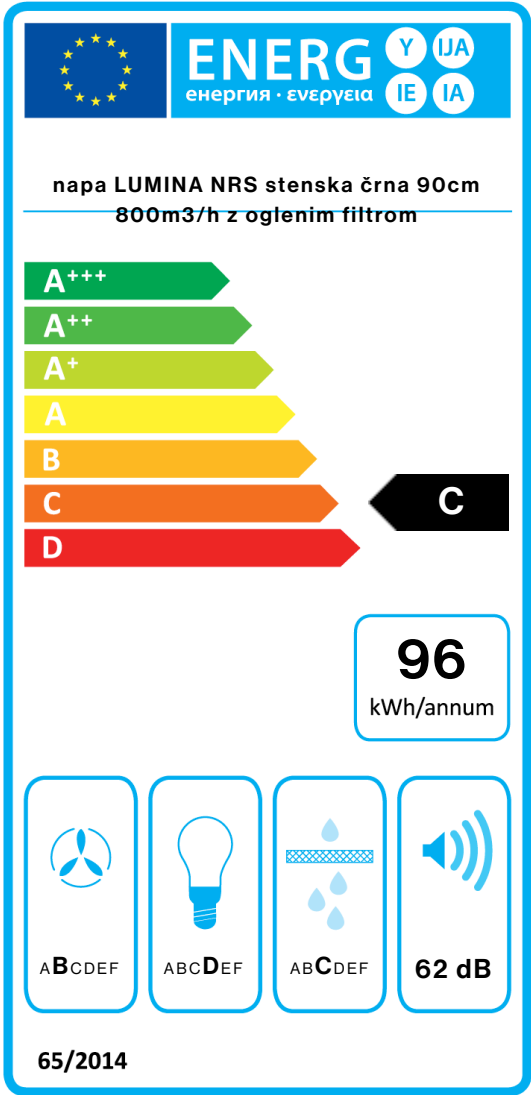

| PF         |                                                             |       |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                                                  |       |
| M          | napa LUMINA NRS stenska črna 90cm 800m3/h z oglenim filtrom |       |
| AEC        | 95,9                                                        | kWh/a |
| EEC        | C                                                           |       |
| FDE        | 26,3                                                        |       |
| FDEC       | B                                                           |       |
| LE         | 12,3                                                        |       |
| LEC        | D                                                           |       |
| GFE        | 80,0                                                        |       |
| GFEC       | C                                                           |       |
| Qmin       | 280,0                                                       | m³/h  |
| Qmax       | 480,0                                                       | m³/h  |
| Qboost     | 680,0                                                       | m³/h  |
| SPEmin     | 49                                                          | dBa   |
| SPEmax     | 62                                                          | dBa   |
| SPEboost   | 68                                                          | dBa   |
| PO         | -                                                           | W     |
| PS         | 0,48                                                        | W     |
| PI         |                                                             |       |
| F          | 1.1                                                         |       |
| EEL        | 76,2                                                        |       |
| Qbep       | 382,0                                                       | m³/h  |
| Pbep       | 384                                                         | Pa    |
| Qboost     | 680,0                                                       | m³/h  |
| Wbep       | 155,1                                                       | W     |
| WL         | 46,00                                                       | W     |
| Emiddle    | 568                                                         | lex   |
| Lwa-SPEmax | 62                                                          | dBa   |

PF\_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S\_Supplier ime / M\_Model identifikacija / AEC\_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC\_Energy razred učinkovitosti / FDE\_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC\_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE\_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC\_Lighting razred učinkovitosti / GFE\_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC\_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin\_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax\_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost\_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin\_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax\_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost\_Airborne akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO\_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps\_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI\_Dodatne informacije po 66/2014 F\_Time povečanje faktor / EEL\_Energy indeks učinkovitosti / Qbep\_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep\_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost\_Maximum pretoka

zraka / Wbep\_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL\_Nominal moči razsvetljave / Emiddle\_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni  
Lwa = SPEmax\_Sound tlaka na najvišjo hitrost.