

MERCURIO EVO

Izvedba
Mercurio EVO - 90 cm - 600 m3/h

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122363158



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

elektronsko upravljane
led osvetlitev
kovinski maščobni filter-pralni
opcija: ogljeni filter

DODATNA OPREMA

8034122701769
MAGIC STEAL robčki za
nerjaveče jeklo (10 kos)
8034122702506
podaljšek dimnika LINE
V=700mm Aisi 304 nerjaveče
jeklo
8034122702520
podaljšek dimnika LINE
V=960mm Aisi 304 nerjaveče
jeklo
8034122703534
ogleni filter - TYP 3
8034122709574
deflektor zraka za stenske
dekortiven nape -velike

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve
Stenske
Dimenzije
90 cm
obdelava
Scotch brite stainless steel
Motor
600 m³/h
Upravljanje
elektronsko upravljanje s tipkami
nastavitve hitrosti
3
Osvetlitev
Led 2x1,2 W - 3200 K
ogleni filter
ogleni filter - TYP 3 (kot opcija)
najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 63 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN
PROSTORNINA


Bruto teža
18.8 kg
Neto teža
13.7 kg
Prostornina
0.27 m³
Velikost embalaže
Dolžina
995 mm
Višina
450 mm
Globina
595 mm

PORABA IN POVEZAVE
največja poraba

230 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz
Vrsta priklopa
Schuko

MOTOR: TEHNIČNI LIST
maksimalna kapaciteta

480 m³/h
I.E.C. 61591
največja hrupnost
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
največji pritisk
500 Pa
Največja moč motorja
180 W
ENERGIJSKI RAZRED
B



MERCURIO EVO

Izvedba

Mercurio EVO - 90 cm - 600
m³/h

Kolekcija

Design


EAN koda

8034122363158

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3
Hrupnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	58	65
kapaciteta (m ³ /h) I.E.C.61591	220	320	480
največji pritisk	270	400	500
Moč motorja (W)	100	130	180
Odprtina za odvod zraka	120	120	120

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

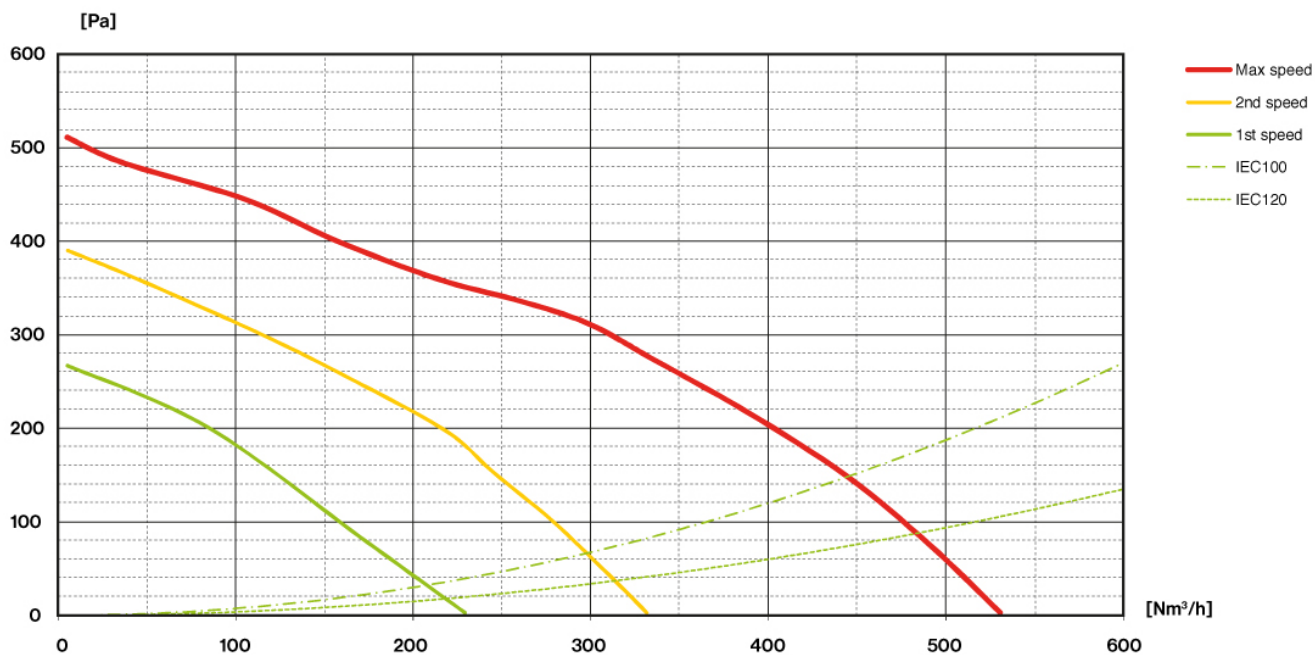


MERCURIO EVO

Izvedba
Mercurio EVO - 90 cm - 600
m3/h

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122363158

ENERGIJSKA NALEPKA

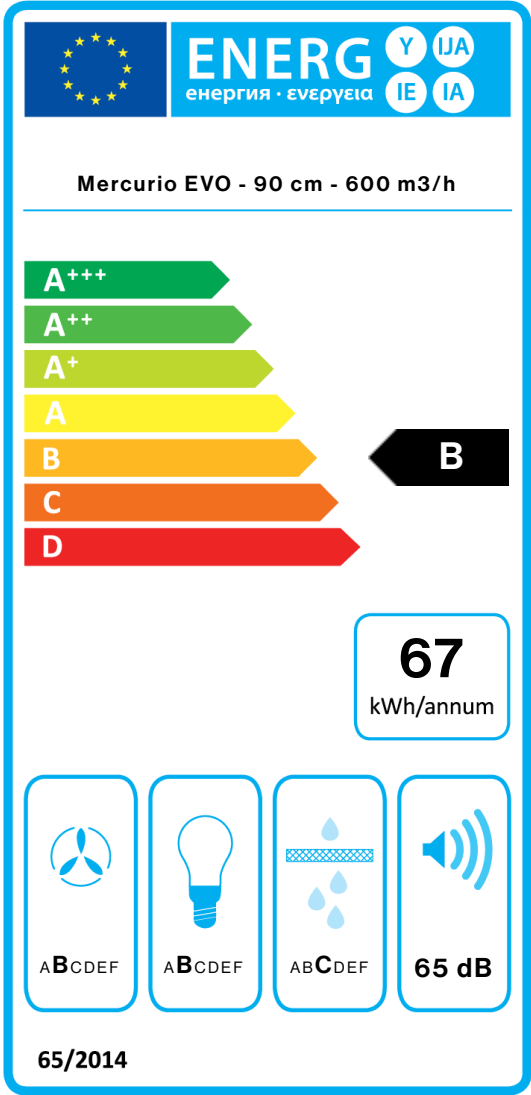

PF		
S	Falmec Spa	
M	Mercurio EVO - 90 cm - 600 m3/h	
AEC	67,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	23,2	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	240,0	m³/h
Qmax	580,0	m³/h
Qboost	580,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.2	
EEL	68,8	
Qbep	360,0	m³/h
Pbep	337	Pa
Qboost	580,0	m³/h
Wbep	145,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.