

MIRA

Izvedba

napa MIRA TOP stenska - Inox -
800 m³/h

Kolekcija

Design

EAN koda

8034122206004



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

perimetrično sesanje
elektronsko upravljane
led osvetlitev
kovinski maščobni filter-pralni
ogleni filter vključen

Charcoal filter 103050107 Type
3 until 12.20.2021

DODATNA OPREMA

8034122703510

ogleni filter - TYP 6

8034122703534

ogleni filter - TYP 3

8034122707433

Motor za zunanjo steno 1000m³h

8034122708188

ALU FILTER

8034122709611

Motor za zunanjo steno 1500m³h

8034122709628

Motor podstrešni/notranji

1300m³h

8034122709833

Motor podstrešni/notranji

950m³h

8034122710211

Motor podstrešni/notranji

1100m³h

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve

Stenske

Dimenzije

40 cm

obdelava

krtačeno nerjaveče jeklo (AISI
304)

Motor

800 m³/h

Upravljanje

elektronsko upravljanje s tipkami

nastavitve hitrosti

4

Osvetlitev

Led 2x1,2 W - 3200 K

Filter

ALU FILTER

ogleni filter

ogleni filter - TYP 6 (vključeno)

najmanjša razdalja

plinska kuhalna plošča: 60 cm

Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA

Bruto teža

20 kg

Neto teža

16 kg

Prostornina

0.28 m³

Velikost embalaže

Dolžina

995 mm

Višina

480 mm

Globina

595 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba

280 W

trenutna

220-240V

Frekvenca

50-60Hz

MOTOR: TEHNIČNI LIST

maksimalna kapaciteta

590 m³/h

I.E.C. 61591

največja hrupnost

64 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

največji pritisk


500 Pa

Največja moč motorja

203 W

ENERGIJSKI RAZRED

B



MIRA

Izvedba

napa MIRA TOP stenska - Inox -
800 m³/h

Kolekcija

Design


EAN koda

8034122206004

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	45	50	55	64
kapaciteta (m ³ /h) I.E.C.61591	230	300	380	590
največji pritisk	390	420	460	500
Moč motorja (W)	134	156	180	203
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

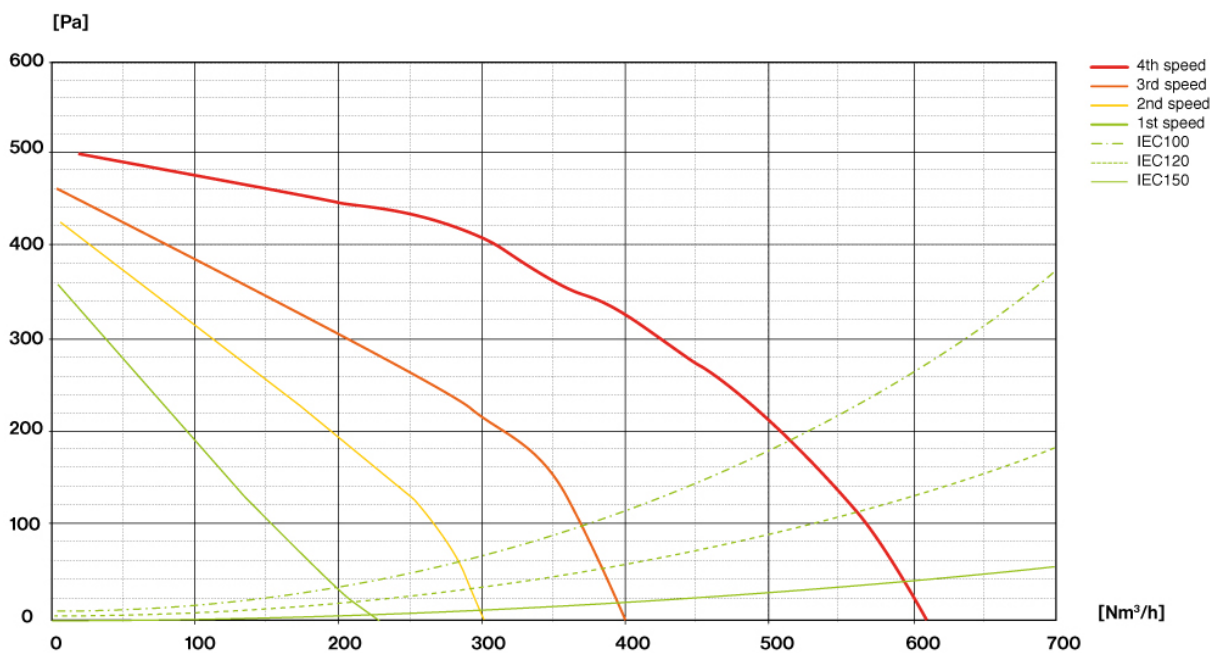


MIRA

Izvedba
napa MIRA TOP stenska - Inox -
800 m3/h

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122206004

ENERGIJSKA NALEPKA

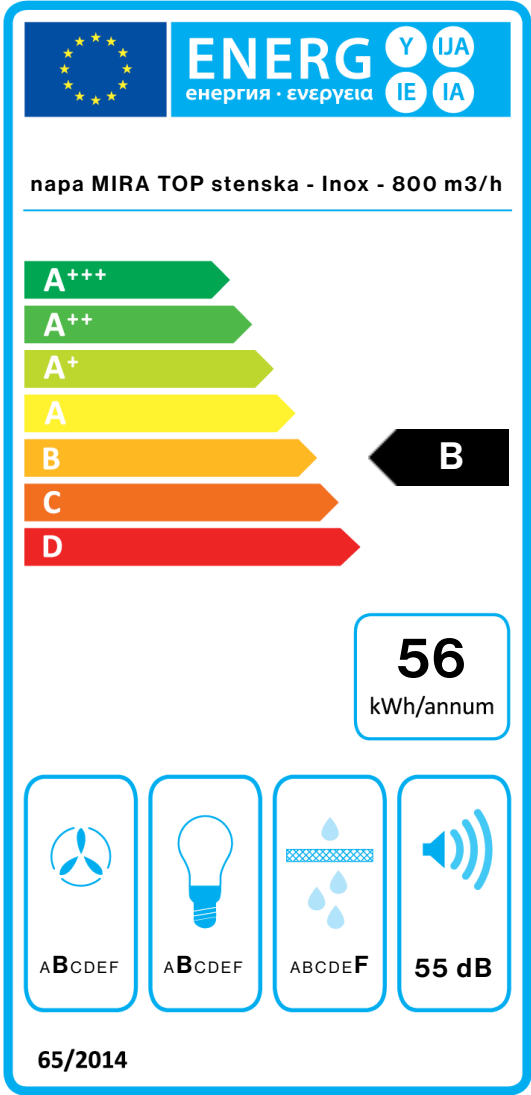

PF		
S	Falmec Spa	
M	napa MIRA TOP stenska - Inox - 800 m3/h	
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	62,4	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitve razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.