

BUILT-IN

Izvedba

Built-in EVO - 70 cm - 600 m³/h

Kolekcija

Design

EAN koda

8034122504407



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

mehansko upravljane

led osvetlitev

kovinski maščobni filter-pralni

opcija: ogljeni filter

Charcoal filter type 6 code

103050091 from 11.15.21.

Charcoal filter type 2 code

103050102 until 11.15.21.

DODATNA OPREMA

8034122703510

ogleni filter - TYP 6

8034122703527

ogleni filter - TYP 2

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve

Vgradne

Dimenzije

70 cm

obdelava

Scotch brite stainless steel

Motor

600 m³/h

Upravljanje

Mehanske tipke

nastavitve hitrosti

3

Osvetlitev

Led 2x1,2 W - 3200 K

najmanjša razdalja

plinska kuhalna plošča: 62 cm

Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA

Bruto teža

9.1 kg

Neto teža

6.5 kg

Prostornina

0.12 m³

Velikost embalaže

Dolžina

855 mm

Višina

380 mm

Globina

375 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba

230 W

trenutna

220-240V

Frekvenca

50-60Hz

MOTOR: TEHNIČNI LIST

maksimalna kapaciteta

480 m³/h

I.E.C. 61591

največja hrupnost

65 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

največji pritisk


500 Pa

Največja moč motorja

180 W

ENERGIJSKI RAZRED

C



BUILT-IN

Izvedba

Built-in EVO - 70 cm - 600
m³/h

Kolekcija

Design


EAN koda

8034122504407

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3
Hrupnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	58	65
kapaciteta (m ³ /h) I.E.C.61591	220	320	480
največji pritisk	270	400	500
Moč motorja (W)	100	130	180
Odprtina za odvod zraka	120	120	120

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

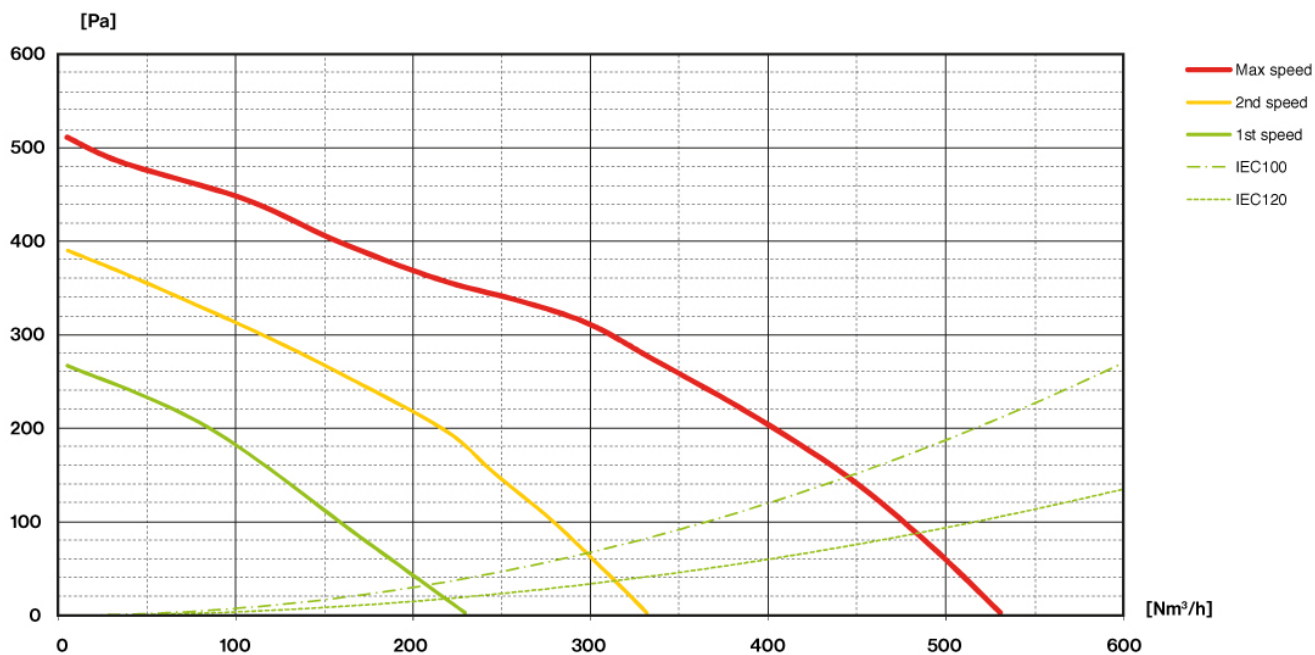


BUILT-IN

Izvedba
Built-in EVO - 70 cm - 600
m3/h

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122504407

ENERGIJSKA NALEPKA

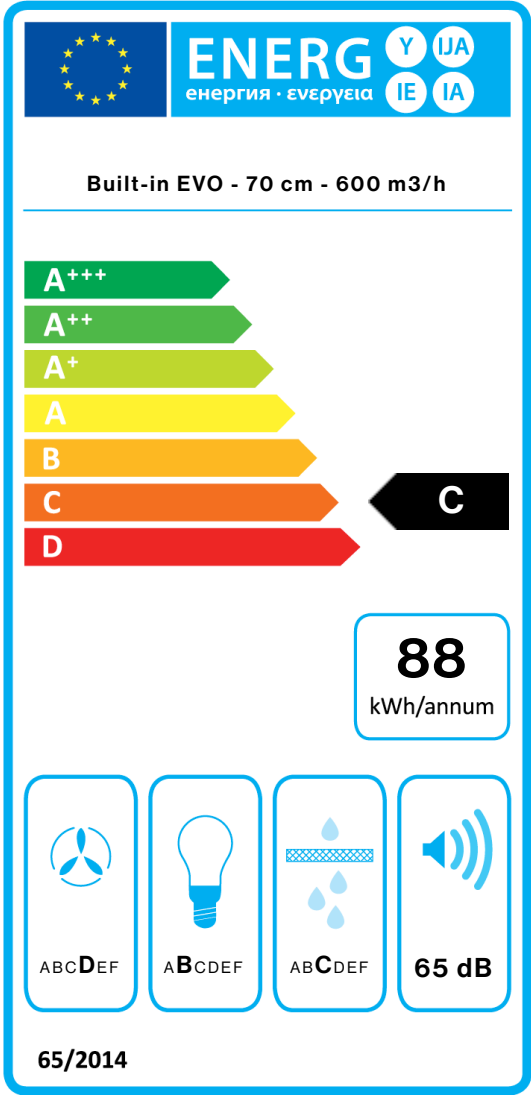

PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in EVO - 70 cm - 600 m3/h	
AEC	87,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.4	
EEL	80,9	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.