

MIRA

Izvedba
Stenska teleskopska kuhinjska
napa 40 cm - Inox - 800 m3/h

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122205793



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

perimetrično sesanje
elektronsko upravljanje
led osvetlitev
kovinski maščobni filter-pralni
ogleni filter vključen

DODATNA OPREMA

- 8034122703534**
ogleni filter - TYP 3
- 8034122707433**
Motor za zunanjo steno 1000m3h
- 8034122708188**
ALU FILTER
- 8034122709611**
Motor za zunanjo steno 1500m3h
- 8034122709628**
Motor podstrešni/notranji
1300m3h
- 8034122709833**
Motor podstrešni/notranji
950m3h
- 8034122710211**
Motor podstrešni/notranji
1100m3h

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Tip namestitve**
Stenske
- Dimenzije**
40 cm
- obdelava**
krtačeno nerjaveče jeklo (AISI 304)
- Motor**
800 m³/h
- Upravljanje**
elektronsko upravljanje s tipkami
- nastavitve hitrosti**
4
- Osvetlitev**
Led 2x1,2 W - 3200 K
- Filter**
ALU FILTER
- ogleni filter**
ogleni filter - TYP 6 (vključeno)
- najmanjša razdalja**
plinska kuhalna plošča: 60 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA


- Bruto teža**
23 kg
- Neto teža**
19 kg
- Prostornina**
0.28 m³
- Velikost embalaže**
Dolžina
995 mm
Višina
480 mm
Globina
595 mm

PORABA IN POVEZAVE

- največja poraba**
280 W
- trenutna**
220-240V
- Frekvenca**
50-60Hz

MOTOR: TEHNIČNI LIST

- maksimalna kapaciteta**
590 m³/h
I.E.C. 61591
- največja hrupnost**
64 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- največji pritisk**
500 Pa
- Največja moč motorja**
203 W
- ENERGIJSKI RAZRED**
B



MIRA

Izvedba

Stenska teleskopska kuhinjska
napa 40 cm - Inox - 800 m³/h

Kolekcija

Design


EAN koda

8034122205793

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	45	50	55	64
kapaciteta (m ³ /h) I.E.C.61591	230	300	380	590
največji pritisk	390	420	460	500
Moč motorja (W)	134	156	180	203
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

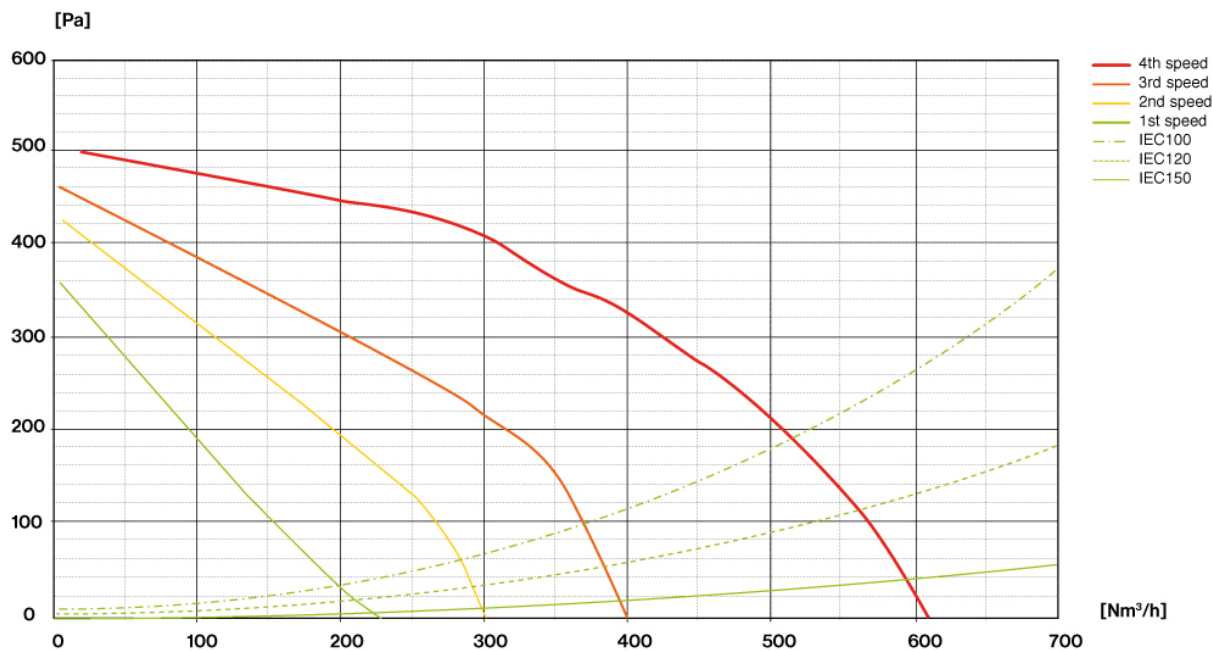


MIRA

Izvedba
Stenska teleskopska kuhinjska
napa 40 cm - Inox - 800 m3/h

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122205793

ENERGIJSKA NALEPKA

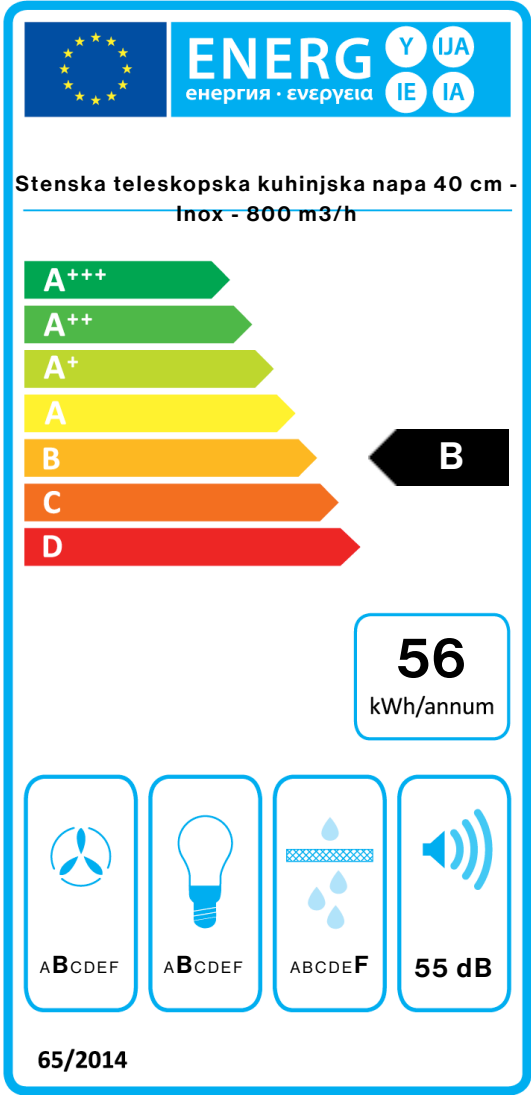

PF		
S	Falmec Spa	
M	Stenska teleskopska kuhinjska napa 40 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	62,4	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airborne akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximum pretoka

zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni
Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.