

MIRA

Izvedba

napa MIRA TOP otočna 40 cm -
Inox - 800 m³/h

Kolekcija

Design

EAN koda

8034122201993



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

perimetrično sesanje
elektronsko upravljanje
led osvetlitev
kovinski maščobni filter-pralni
ogleni filter vključen

DODATNA OPREMA

8034122703510
ogleni filter - TYP 6
8034122707129
ALU FILTER
8034122707433
Motor za zunanjo steno 1000m³h
8034122709611
Motor za zunanjo steno 1500m³h
8034122709628
Motor podstrešni/notranji
1300m³h
8034122709833
Motor podstrešni/notranji
950m³h
8034122710211
Motor podstrešni/notranji
1100m³h

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve
Otočne
Dimenzije
40 cm
obdelava
krtačeno nerjaveče jeklo (AISI
304)
Motor
800 m³/h
Upravljanje
elektronsko upravljanje s tipkami
nastavitve hitrosti
4
Osvetlitev
Led 4x1,2 W - 3200 K
Filter
ALU FILTER
ogleni filter
ogleni filter - TYP 6 (vključeno)
najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 60 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA


Bruto teža
36 kg
Neto teža
32 kg
Prostornina
0.28 m³
Velikost embalaže
Dolžina
995 mm
Višina
480 mm
Globina
595 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba
280 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz

MOTOR: TEHNIČNI LIST

maksimalna kapaciteta
590 m³/h
I.E.C. 61591
največja hrupnost
64 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
največji pritisk
500 Pa
Največja moč motorja
203 W
ENERGIJSKI RAZRED
B



MIRA

Izvedba

napa MIRA TOP otočna 40 cm -
Inox - 800 m³/h

Kolekcija

Design


EAN koda

8034122201993

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	45	50	55	64
kapaciteta (m ³ /h) I.E.C.61591	230	300	380	590
največji pritisk	390	420	460	500
Moč motorja (W)	134	156	180	203
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

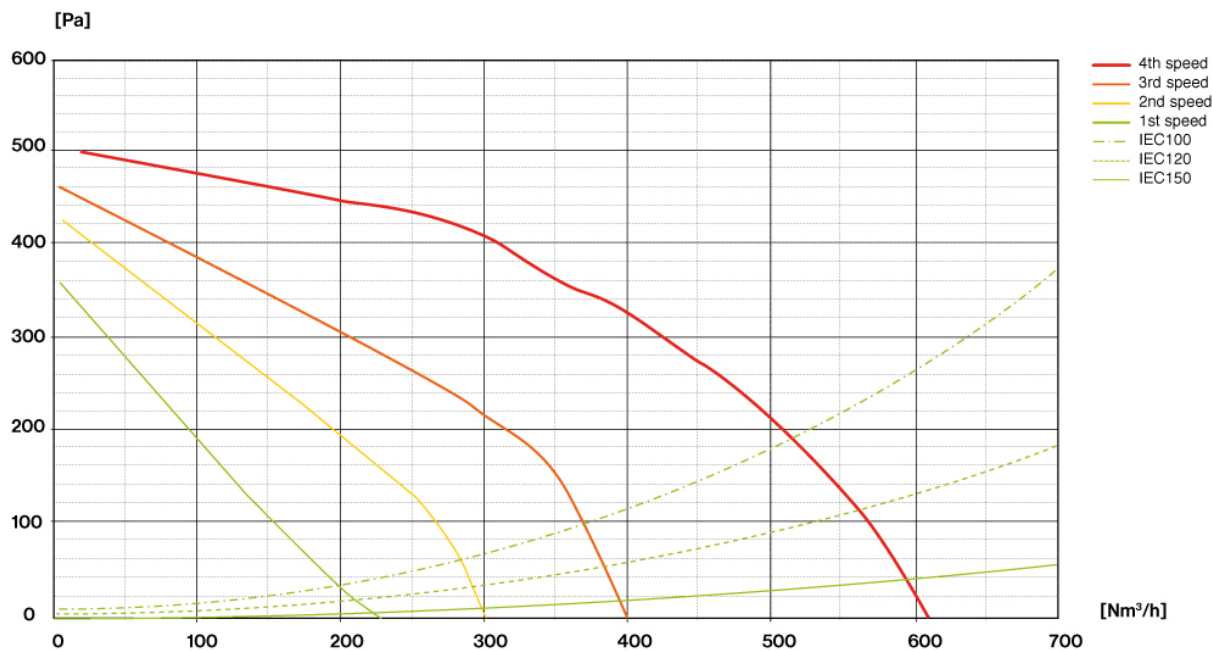


MIRA

Izvedba
napa MIRA TOP otočna 40 cm -
Inox - 800 m3/h

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122201993

ENERGIJSKA NALEPKA

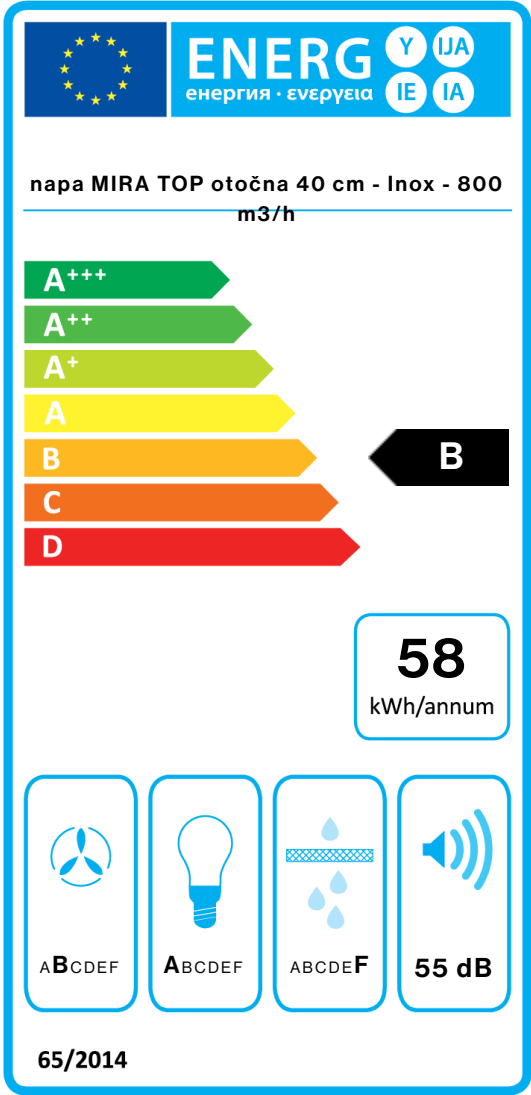

PF		
S	Falmec Spa	
M	napa MIRA TOP otočna 40 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	58,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,8	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.