

MOVE

Izvedba

napa MOVE vgradna bela
120cm 800m3/h

Kolekcija

Design

EAN koda

8034122353333



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

dršno odpiranje
elektronsko upravljanje
kovinski maščobni filter-pralni
opcija:kombinirani Carbon.Zeo
filter-obnovljivi
dimnik kot opcija
Optional glass shelf
Dynamic LED Light

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced
from 02/09/2021

DODATNA OPREMA

KACL.961
Charcoal and Zeolite filter
8034122701769
MAGIC STEAL robčki za
nerjaveče jeklo (10 kos)
8034122707433
Motor za zunanjo steno 1000m3h
8034122707686
dimnik V: 185+185 opcijasko Aisi
304 nerjaveče jeklo
8034122707693
dimnik VIRGOLA, MOVE V: 120
Aisi 304 nerjaveče jeklo
8034122709611
Motor za zunanjo steno 1500m3h
8034122709628
Motor podstrešni/notranji
1300m3h
8034122709659
ogljeni Zeo filter za Move
8034122709833
Motor podstrešni/notranji
950m3h
8034122709864
polica steklena za MOVE 120
8034122710211
Motor podstrešni/notranji
1100m3h

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve
Vgradne
Dimenzije
120 cm
obdelava
krtačeno nerjaveče jeklo (AISI
304)
spodnji del v belem kaljenem
steklu
Motor
800 m³/h
Upravljanje
elektronsko upravljanje s tipkami
nastavitve hitrosti
4
Osvetlitev
Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter
4 x ALU filter
ogleni filter
Charcoal and Zeolite filter (kot
opcija)
najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 52 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA


Bruto teža
24.1 kg
Neto teža
20 kg
Prostornina
0.25 m³
Velikost embalaže
Dolžina
1295 mm
Višina
410 mm
Globina
465 mm

PORABA IN POVEZAVE


največja poraba
280 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz
Vrsta priklopa
Shuko

MOTOR: TEHNIČNI LIST


maksimalna kapaciteta
680 m³/h
I.E.C. 61591
največja hrupnost
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
največji pritisk
500 Pa
Največja moč motorja
215 W
ENERGIJSKI RAZRED
B



Hood



Optional chimney



Optional shelf

MOVE

Izvedba

napa MOVE vgradna bela
120cm 800m³/h

Kolekcija

Design


EAN koda

8034122353333

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	56	62	68
kapaciteta (m ³ /h) I.E.C.61591	280	370	480	680
največji pritisk	390	420	480	500
Moč motorja (W)	132	153	175	215
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

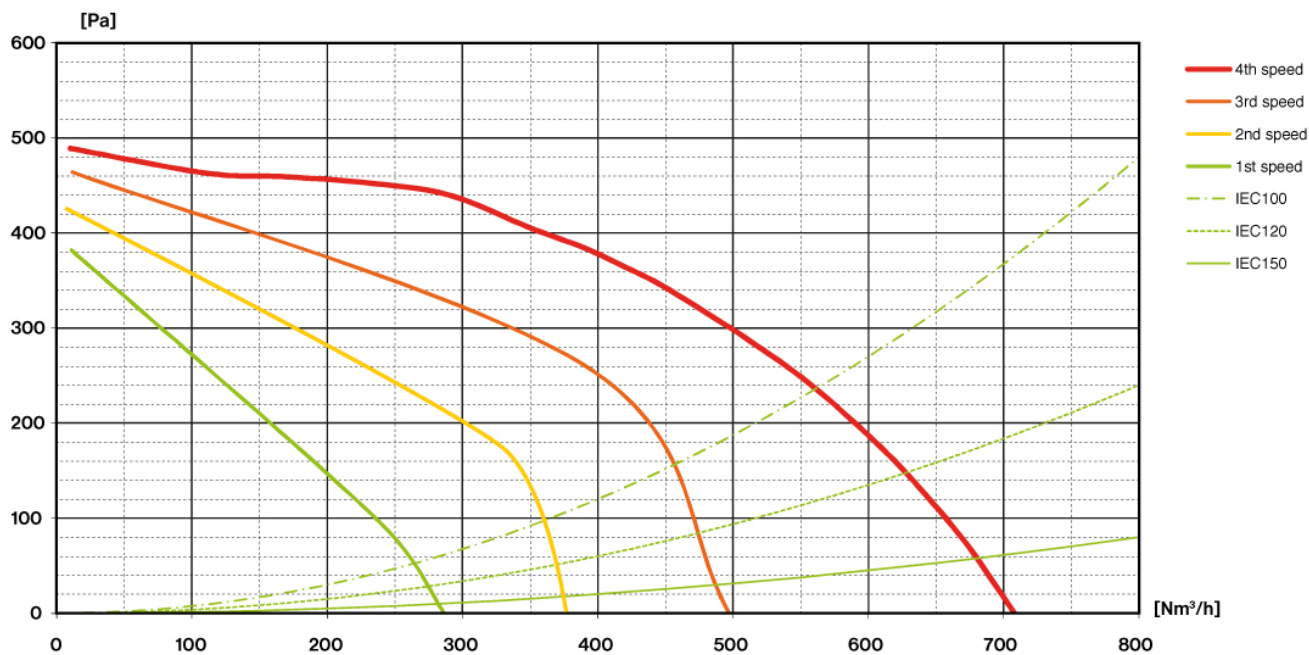


MOVE

Izvedba
napa MOVE vgradna bela
120cm 800m3/h

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122353333

ENERGIJSKA NALEPKA

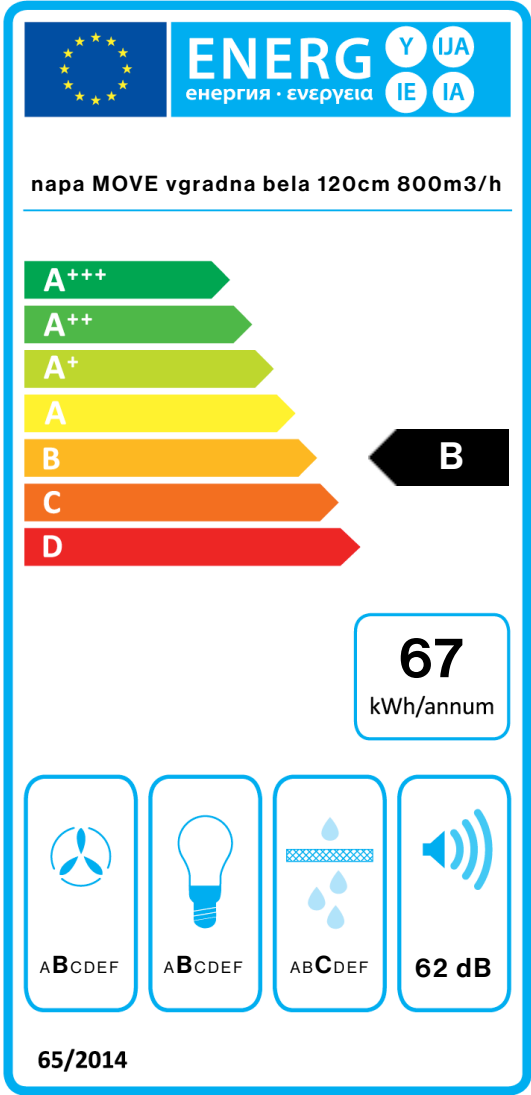

PF		
S	Falmec Spa	
M	napa MOVE vgradna bela 120cm 800m3/h	
AEC	67,0	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	64,3	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.