

## MOVE

### Izvedba

napa MOVE vgradna bela 60cm  
800m3/h

### Kolekcija

Design

### EAN koda

8034122352152



Fotografija je zgolj informativne narave  
Morda ne ustrezajo izbrani različici

## LASTNOSTI

**dršno odpiranje**  
**elektronsko upravljanje**  
**kovinski maščobni filter-pralni**  
**opcija:kombinirani Carbon.Zeo**  
**filter-obnovljivi**  
**dimnik kot opcija**  
**Optional glass shelf**  
**Dynamic LED Light**

Availability Carbon.Zeo filter  
KACL.961 for hoods produced  
from 01/29/2021

### DODATNA OPREMA

#### KACL.961

Charcoal and Zeolite filter

**8034122701769**

MAGIC STEAL robčki za  
nerjaveče jeklo (10 kos)

**8034122707433**

Motor za zunanjo steno 1000m3h

**8034122707686**

dimnik V: 185+185 opcijasko Aisi  
304 nerjaveče jeklo

**8034122707693**

dimnik VIRGOLA, MOVE V: 120

Aisi 304 nerjaveče jeklo

**8034122709598**

polica steklena za MOVE 60

**8034122709611**

Motor za zunanjo steno 1500m3h

**8034122709628**

Motor podstrešni/notranji  
1300m3h

**8034122709659**

ogljeni Zeo filter za Move

**8034122709833**

Motor podstrešni/notranji  
950m3h

**8034122710211**

Motor podstrešni/notranji  
1100m3h

## TEHNIČNE LASTNOSTI

### Tip namestitve

Vgradne

### Dimenzije

60 cm

### obdelava

krtačeno nerjaveče jeklo (AISI  
304)

spodnji del v belem kaljenem  
steklu

### Motor

800 m³/h

### Upravljanje

elektronsko upravljanje s tipkami

### nastavitve hitrosti

4

### Osvetlitev

Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

### Filter

2 x ALU filter

### ogleni filter

Charcoal and Zeolite filter (kot  
opcija)

### najmanjša razdalja

plinska kuhalna plošča: 52 cm

Električno kuhališče: 52 cm

## PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA

### Bruto teža

16 kg

### Neto teža

13.3 kg

### Prostornina

0.13 m³

### Velikost embalaže

Dolžina

705 mm

Višina

410 mm

Globina

465 mm

## PORABA IN POVEZAVE

### največja poraba

280 W

### trenutna

220-240V

### Frekvenca

50-60Hz

### Vrsta priklopa

Shuko

### MOTOR: TEHNIČNI LIST

#### maksimalna kapaciteta

680 m³/h

I.E.C. 61591

#### največja hrupnost

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

#### največji pritisk


500 Pa

#### Največja moč motorja


215 W

#### ENERGIJSKI RAZRED


B



Hood



Optional chimney



Optional shelf

## MOVE

### Izvedba

napa MOVE vgradna bela 60cm  
800m<sup>3</sup>/h

### Kolekcija

Design


### EAN koda

8034122352152

## MOTOR: TEHNIČNI LIST

| moč motorja                                         | 1   | 2   | 3   | 4   |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Hrupnost<br>dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub> | 49  | 56  | 62  | 68  |
| kapaciteta (m <sup>3</sup> /h)<br>I.E.C.61591       | 280 | 370 | 480 | 680 |
| največji pritisk                                    | 390 | 420 | 480 | 500 |
| Moč motorja (W)                                     | 132 | 153 | 175 | 215 |
| Odprtina za odvod zraka                             | 150 | 150 | 150 | 150 |

## ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

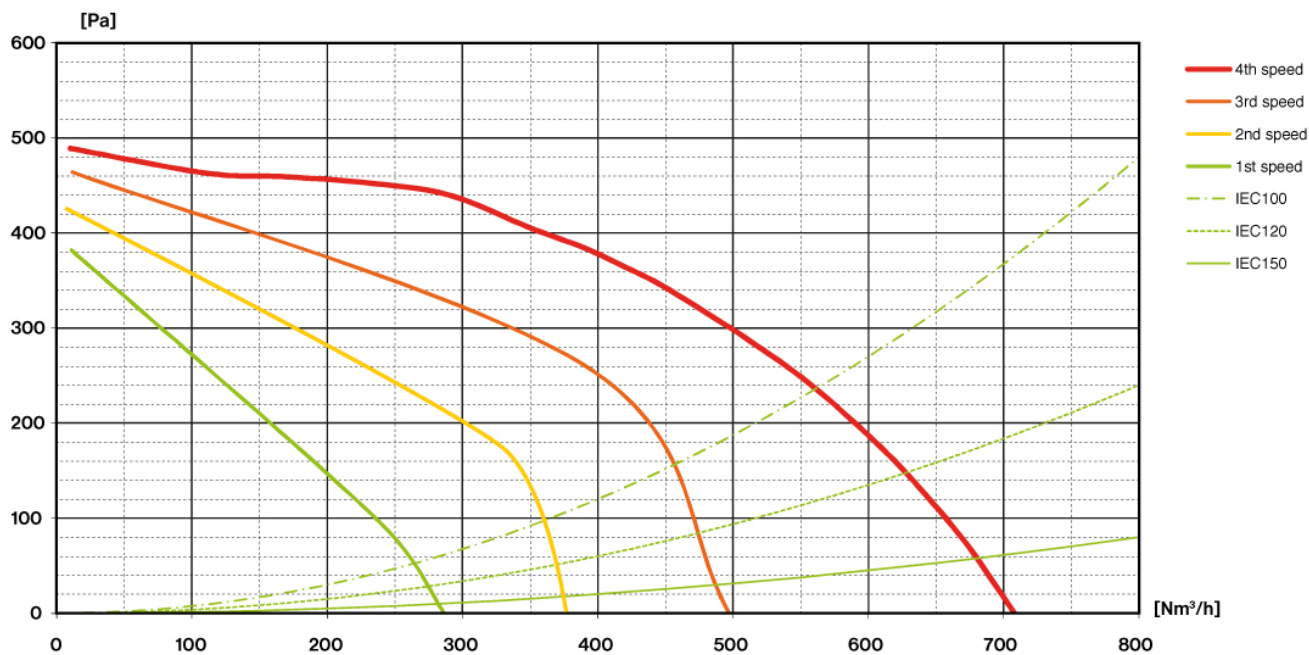


MOVE

Izvedba  
napa MOVE vgradna bela 60cm  
800m3/h

Kolekcija  
Design

EAN koda  
8034122352152

ENERGIJSKA NALEPKA

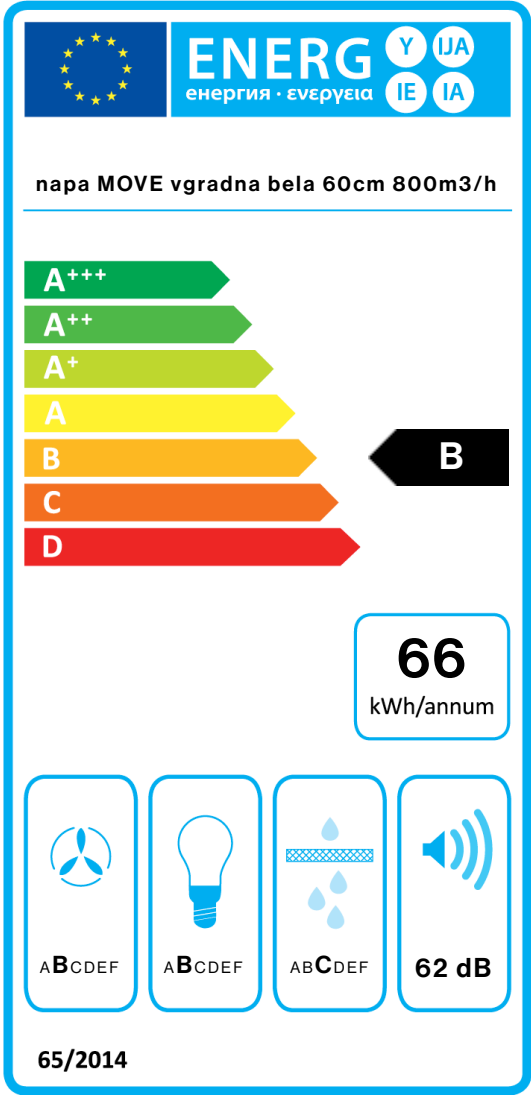

| PF         |                                     |       |
|------------|-------------------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                          |       |
| M          | napa MOVE vgradna bela 60cm 800m3/h |       |
| AEC        | 66,1                                | kWh/a |
| EEC        | B                                   |       |
| FDE        | 26,3                                |       |
| FDEC       | B                                   |       |
| LE         | 20,5                                |       |
| LEC        | B                                   |       |
| GFE        | 80,0                                |       |
| GFEC       | C                                   |       |
| Qmin       | 270,0                               | m³/h  |
| Qmax       | 480,0                               | m³/h  |
| Qboost     | 680,0                               | m³/h  |
| SPEmin     | 49                                  | dBa   |
| SPEmax     | 62                                  | dBa   |
| SPEboost   | 68                                  | dBa   |
| PO         | -                                   | W     |
| PS         | 0,48                                | W     |
| PI         |                                     |       |
| F          | 1.1                                 |       |
| EEL        | 63,9                                |       |
| Qbep       | 382,0                               | m³/h  |
| Pbep       | 384                                 | Pa    |
| Qboost     | 680,0                               | m³/h  |
| Wbep       | 155,1                               | W     |
| WL         | 5,30                                | W     |
| Emiddle    | 109                                 | lex   |
| Lwa-SPEmax | 62                                  | dBa   |

PF\_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S\_Supplier ime / M\_Model identifikacija / AEC\_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC\_Energy razred učinkovitosti / FDE\_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC\_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE\_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC\_Lighting razred učinkovitosti / GFE\_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC\_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin\_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax\_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost\_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin\_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax\_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost\_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO\_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps\_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI\_Dodatne informacije po 66/2014 F\_Time povečanje faktor / EEL\_Energy indeks učinkovitosti / Qbep\_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep\_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost\_Maximun pretoka zraka / Wbep\_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL\_Nominal moči razsvetljave / Emiddle\_Average osvetlitve razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax\_Sound tlaka na najvišjo hitrost.