

NUVOLA 140

Izvedba
Motor podstrešni/notranji
950m3h

Kolekcija
Design+

EAN koda
8034122363189



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

perimetrično sesanje
elektronsko upravljane
kovinski maščobni filter-pralni
daljinski upravljalnik vključen
Dynamic LED Light
Motor sold separately

DODATNA OPREMA

- KACL.396**
Ø200 - Flange
- KACL.398**
Ø150 - Flange
- KACL.953#BF**
Carbon.Zeo vertical outlet
ceiling filter unit kit
- 8034122707433**
Motor za zunanjo steno 1000m3h
- 8034122708331**
ogljeni Zeo filter za Downdraft za
zamenjavo
- 8034122708584**
Motor Slim 800 m3/h
- 8034122709611**
Motor za zunanjo steno 1500m3h
- 8034122709628**
Motor podstrešni/notranji
1300m3h
- 8034122709833**
Motor podstrešni/notranji
950m3h
- 8034122710211**
Motor podstrešni/notranji
1100m3h
- 8034122710341**
set za kroženje zraka
- 8034122710440**
Filters spare

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve
Stropne
Dimenzije
140 cm
obdelava
krtačeno nerjaveče jeklo (AISI 304)
Upravljanje
elektronsko upravljanje s tipkami
nastavitve hitrosti
4
Osvetlitev
Strip Led - 2700 K / 5600 K
Filter
4 x Metallic filter "Base" - 290x267 mm

plinska kuhalna plošča: 150 cm
Električno kuhališče: 150 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA

NUVOLA 140 Bruto teža
45.4 kg
Neto teža
40.1 kg
Prostornina
0.22 m³
Velikost embalaže

Dolžina
1455 mm
Višina
210 mm
Globina
730 mm


MOTOR NA DALJINSKO UPRAVLJANJE Motor
podstrešni/notranji 950m3h
Bruto teža
10 kg
Neto teža
9 kg
Prostornina

0.06 m³
Velikost embalaže
Dolžina
435 mm
Višina
340 mm
Globina
385 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba
50 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz
Vrsta priklopa
Shuko

MOTOR: TEHNIČNI LIST
maksimalna kapaciteta
695 m³/h
I.E.C. 61591
največja hrupnost
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
največji pritisk
590 Pa
Največja moč motorja
270 W
ENERGIJSKI RAZRED
C



Nuvola Led 140 - under roof motor

NUVOLA 140

Izvedba

Motor podstrešni/notranji
950m3h

Kolekcija

Design+


EAN koda

8034122363189

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	48	56	62	66
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	365	480	600	695
največji pritisk	510	520	560	590
Moč motorja (W)	190	220	250	270
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

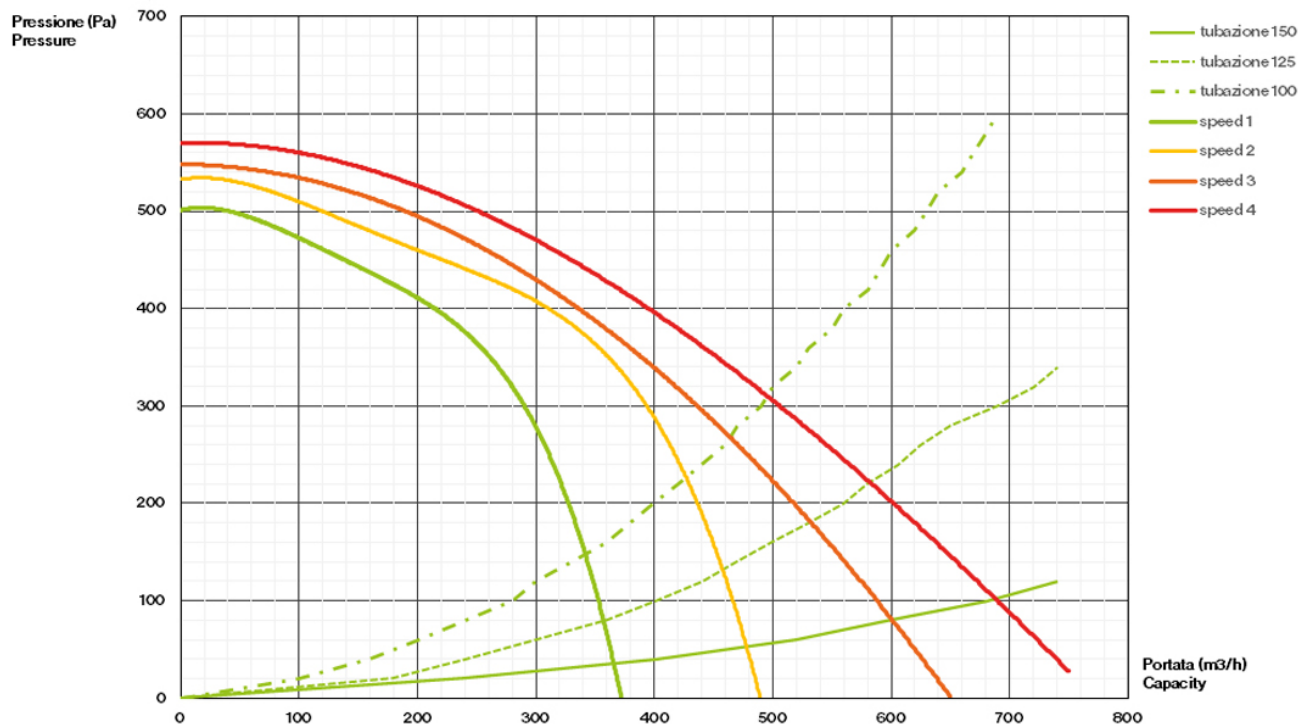


NUVOLA 140

Izvedba
Motor podstrešni/notranji
950m3h

Kolekcija
Design+

EAN koda
8034122363189

ENERGIJSKA NALEPKA

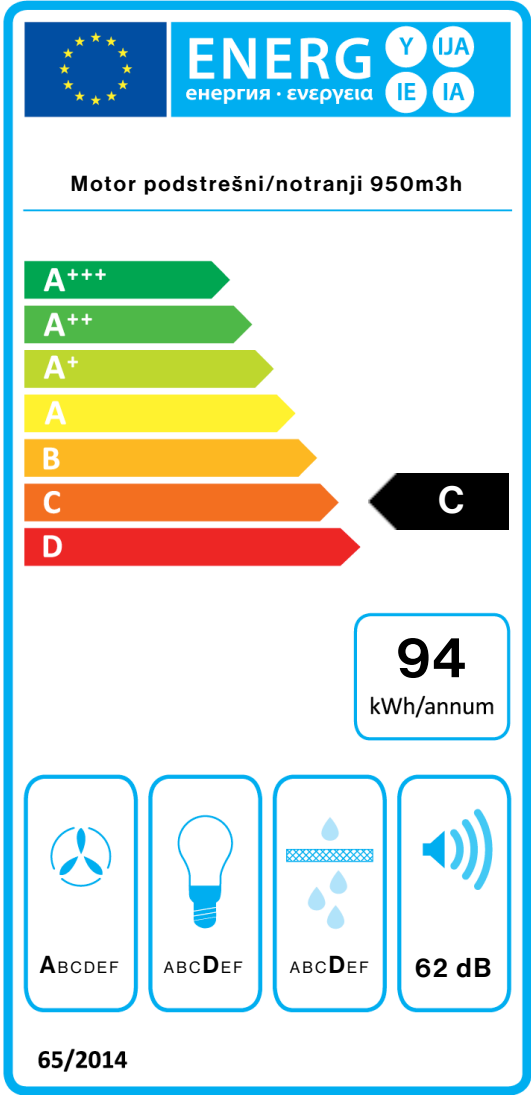

PF		
S	Falmec Spa	
M	Motor podstrešni/notranji 950m3h	
AEC	93,8	kWh/a
EEC	C	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	14,1	
LEC	D	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	365,0	m³/h
Qmax	600,0	m³/h
Qboost	695,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	72,6	
Qbep	384,0	m³/h
Pbep	414	Pa
Qboost	695,0	m³/h
Wbep	157,0	W
WL	50,00	W
Emiddle	705	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.