

NUVOLA 90

Izvedba

Motor podstrešni/notranji
950m3h

Kolekcija

Design+

EAN koda

8034122363127



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

perimetrično sesanje
elektronsko upravljane
kovinski maščobni filter-pralni
daljinski upravljalnik vključen
Dynamic LED Light
Motor sold separately

DODATNA OPREMA

KACL.396

Ø200 - Flange

KACL.398

Ø150 - Flange

KACL.953#BF

Carbon.Zeo vertical outlet
ceiling filter unit kit

8034122707433

Motor za zunanjo steno 1000m3h

8034122708331

ogljeni Zeo filter za Downdraft za
zamenjavo

8034122708584

Motor Slim 800 m3/h

8034122709611

Motor za zunanjo steno 1500m3h

8034122709628

Motor podstrešni/notranji
1300m3h

8034122709833

Motor podstrešni/notranji
950m3h

8034122710211

Motor podstrešni/notranji
1100m3h

8034122710341

set za kroženje zraka

8034122710440

Filters spare

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve

Stropne

Dimenzije

90 cm

obdelava

krtačeno nerjaveče jeklo (AISI
304)

Upravljanje

elektronsko upravljanje s tipkami
nastavitve hitrosti

4

Osvetlitev

Strip Led - 2700 K / 5600 K

Filter

3 x Metallic filter "Base" -
290x267 mm

plinska kuhalna plošča: 150 cm

Električno kuhališče: 150 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA

NUVOLA 90 Bruto teža

30 kg

Neto teža

27.2 kg

Prostornina

0.14 m³

Velikost embalaže

Dolžina

1120 mm

Višina

190 mm

Globina

670 mm

MOTOR NA DALJINSKO

UPRAVLJANJE Motor

podstrešni/notranji 950m3h

Bruto teža

10 kg

Neto teža

9 kg

Prostornina

0.06 m³

Velikost embalaže

Dolžina

435 mm

Višina

340 mm

Globina

385 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba

35 W

trenutna

220-240V

Frekvenca

50-60Hz

Vrsta priklopa

Shuko

MOTOR: TEHNIČNI LIST

maksimalna kapaciteta

695 m³/h

I.E.C. 61591

največja hrupnost

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

največji pritisk


590 Pa

Največja moč motorja

270 W

ENERGIJSKI RAZRED

B



Nuvola Led 90 - under roof motor

NUVOLA 90

Izvedba

Motor podstrešni/notranji
950m3h

Kolekcija

Design+


EAN koda

8034122363127

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	48	56	62	66
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	365	480	600	695
največji pritisk	510	520	560	590
Moč motorja (W)	190	220	250	270
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

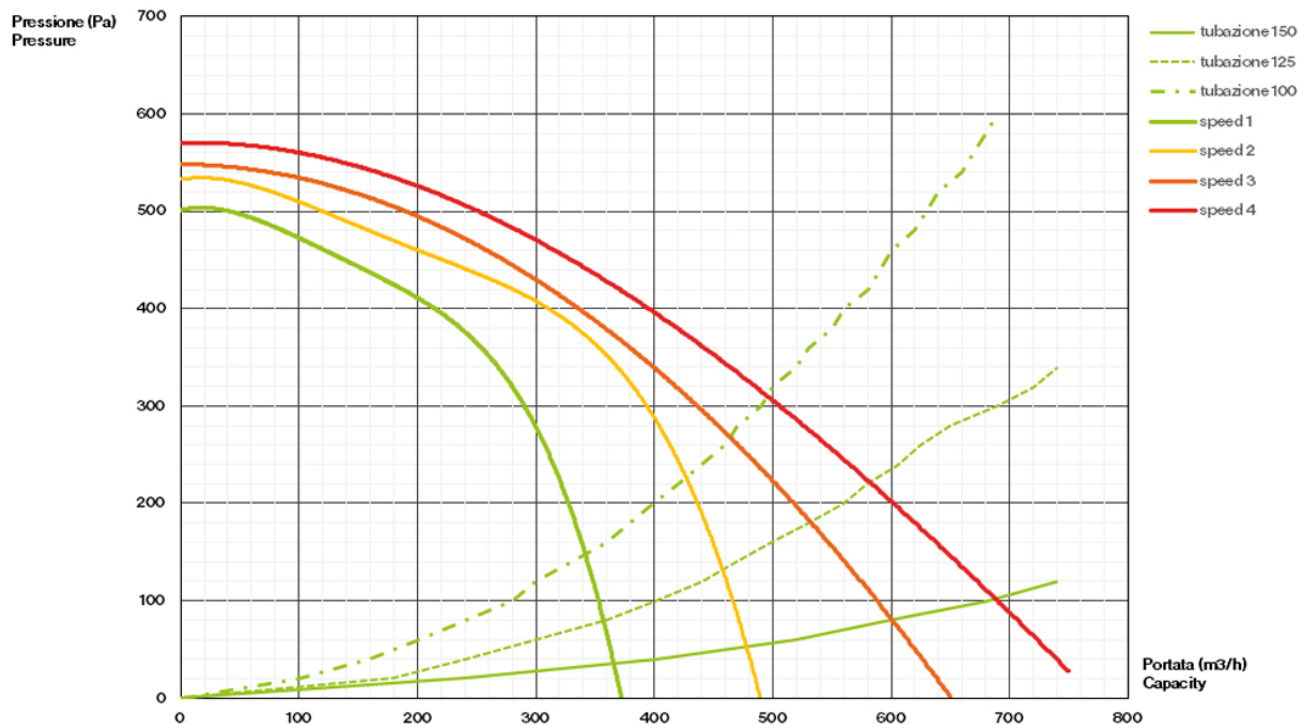


NUVOLA 90

Izvedba
Motor podstrešni/notranji
950m3h

Kolekcija
Design+

EAN koda
8034122363127

ENERGIJSKA NALEPKA

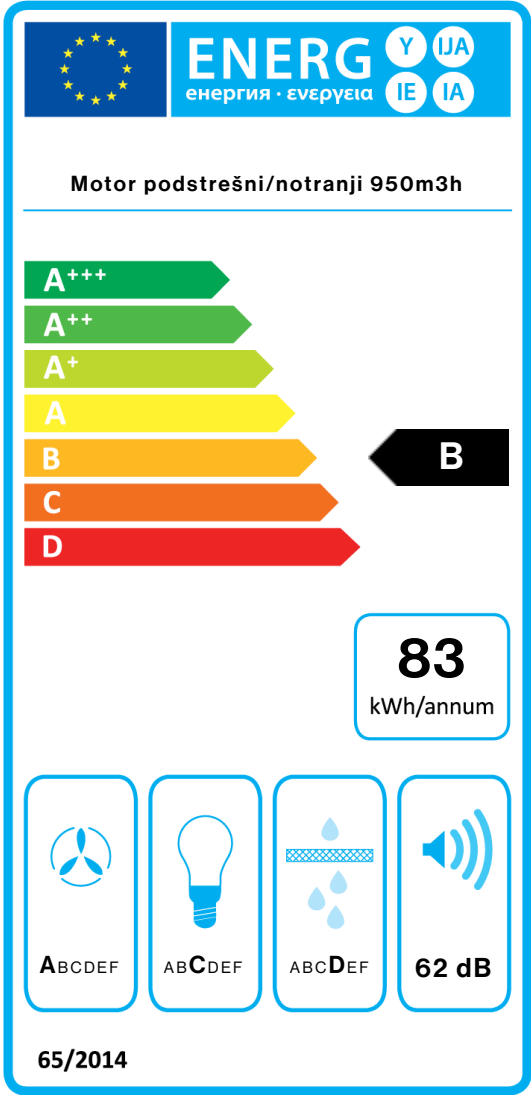

PF		
S	Falmec Spa	
M	Motor podstrešni/notranji 950m3h	
AEC	82,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	17,5	
LEC	C	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	365,0	m³/h
Qmax	600,0	m³/h
Qboost	695,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	68,6	
Qbep	384,0	m³/h
Pbep	414	Pa
Qboost	695,0	m³/h
Wbep	157,0	W
WL	35,00	W
Emiddle	613	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.