

## POLAR GOLD

### Izvedba

Wall - Gold - 800 m<sup>3</sup>/h

### Kolekcija

Design

### EAN koda

8034122361239



Fotografija je zgolj informativne narave  
Morda ne ustrezajo izbrani različici

## LASTNOSTI

elektronsko upravljane  
led osvetlitev

Top filter, snemljiv in pralen

## TEHNIČNE LASTNOSTI

### Tip namestitve

Stenske

### Dimenzije

35 cm

### obdelava

Painted steel Gold

### Motor

800 m<sup>3</sup>/h

### Upravljanje

elektronsko upravljanje s tipkami

### nastavitve hitrosti

4

### Osvetlitev

Led 3x1,2 W - 3200 K

### ogleni filter

ogleni filter - TYP 6 (kot opcija)

### najmanjša razdalja

plinska kuhalna plošča: 60 cm

Električno kuhališče: 52 cm

## PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA

### Bruto teža

20.4 kg

### Neto teža

16.4 kg

### Prostornina

0.3 m<sup>3</sup>

### Velikost embalaže

Dolžina

995 mm

Višina

500 mm

Globina

595 mm

## PORABA IN POVEZAVE

### največja poraba

280 W

### trenutna

220-240V

### Frekvenca

50-60Hz

### Vrsta priklopa

Shuko

## MOTOR: TEHNIČNI LIST

### maksimalna kapaciteta

710 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### največja hrupnost

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### največji pritisk


500 Pa

### Največja moč motorja

215 W

## ENERGIJSKI RAZRED

B



## POLAR GOLD

### Izvedba

Wall - Gold - 800 m<sup>3</sup>/h

### Kolekcija

Design


### EAN koda

8034122361239

## MOTOR: TEHNIČNI LIST

| moč motorja                                         | 1   | 2   | 3   | 4   |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Hrupnost<br>dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub> | 48  | 54  | 61  | 67  |
| kapaciteta (m <sup>3</sup> /h)<br>I.E.C.61591       | 290 | 380 | 490 | 710 |
| največji pritisk                                    | 400 | 450 | 480 | 500 |
| Moč motorja (W)                                     | 134 | 156 | 180 | 215 |
| Odprtina za odvod zraka                             | 150 | 150 | 150 | 150 |

## ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

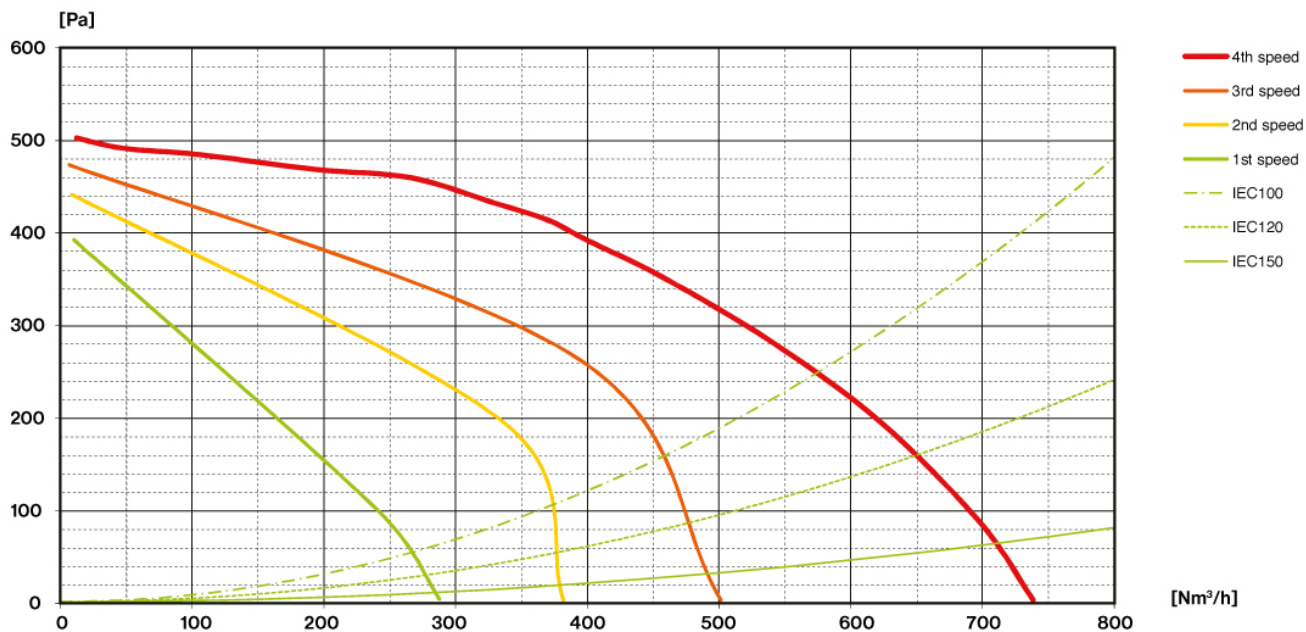


POLAR GOLD

Izvedba  
Wall - Gold - 800 m3/h

Kolekcija  
Design

EAN koda  
8034122361239

ENERGIJSKA NALEPKA

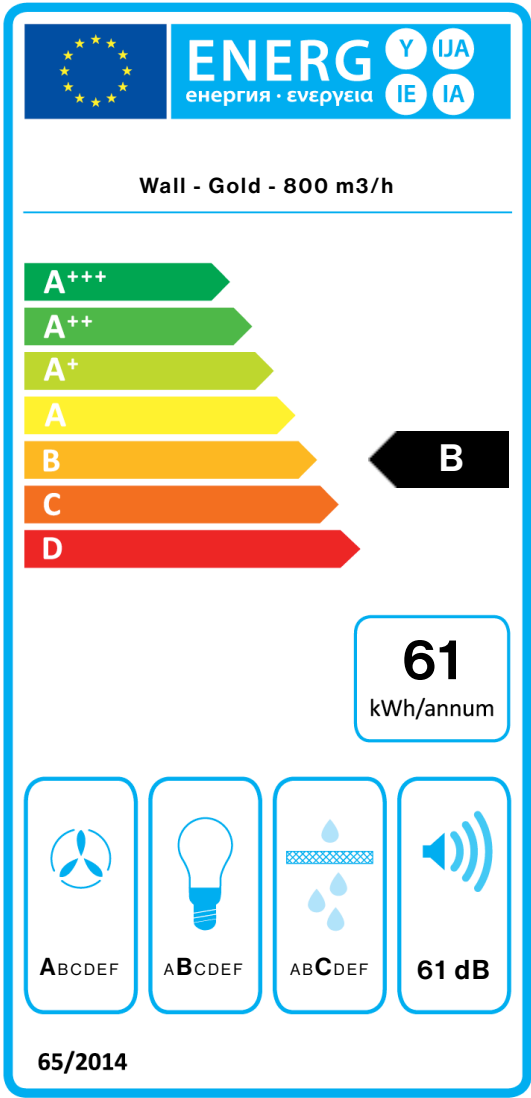

| PF         |                        |       |
|------------|------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa             |       |
| M          | Wall - Gold - 800 m3/h |       |
| AEC        | 61,4                   | kWh/a |
| EEC        | B                      |       |
| FDE        | 28,1                   |       |
| FDEC       | A                      |       |
| LE         | 24,2                   |       |
| LEC        | B                      |       |
| GFE        | 76,0                   |       |
| GFEC       | C                      |       |
| Qmin       | 290,0                  | m³/h  |
| Qmax       | 490,0                  | m³/h  |
| Qboost     | 710,0                  | m³/h  |
| SPEmin     | 48                     | dBa   |
| SPEmax     | 61                     | dBa   |
| SPEboost   | 67                     | dBa   |
| PO         | -                      | W     |
| PS         | 0,48                   | W     |
| PI         |                        |       |
| F          | 1                      |       |
| EEL        | 59,6                   |       |
| Qbep       | 371,0                  | m³/h  |
| Pbep       | 412                    | Pa    |
| Qboost     | 710,0                  | m³/h  |
| Wbep       | 151,0                  | W     |
| WL         | 8,60                   | W     |
| Emiddle    | 208                    | lex   |
| Lwa-SPEmax | 61                     | dBa   |

PF\_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S\_Supplier ime / M\_Model identifikacija / AEC\_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC\_Energy razred učinkovitosti / FDE\_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC\_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE\_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC\_Lighting razred učinkovitosti / GFE\_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC\_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin\_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax\_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost\_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin\_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax\_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost\_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO\_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps\_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI\_Dodatne informacije po 66/2014 F\_Time povečanje faktor / EEL\_Energy indeks učinkovitosti / Qbep\_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep\_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost\_Maximun pretoka zraka / Wbep\_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL\_Nominal moči razsvetljave / Emiddle\_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax\_Sound tlaka na najvišjo hitrost.