

POLAR WHITE

Izvedba
napa POLAR WHITE otočna
35cm 800m3/h z oglenim
filtrom

Kolekcija
White

EAN koda
8034122342139



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

belo barvano jeklo
elektronsko upravljane
led osvetlitev
kovinski maščobni filter-pralni
ogleni filter vključen

DODATNA OPREMA

- 8034122703510
ogleni filter - TYP 6
- 8034122707433
Motor za zunanjo steno 1000m3h
- 8034122709611
Motor za zunanjo steno 1500m3h
- 8034122709628
Motor podstrešni/notranji
1300m3h
- 8034122709833
Motor podstrešni/notranji
950m3h
- 8034122710211
Motor podstrešni/notranji
1100m3h

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Tip namestitve
Otočne
- Dimenzije
35 cm
- obdelava
belo barvano jeklo
- Motor
800 m³/h
- Upravljanje
elektronsko upravljanje s tipkami
- nastavitve hitrosti
4
- Osvetlitev
Led 4x1,2 W - 3200 K
- Filter
ALU FILTER
- ogleni filter
ogleni filter - TYP 6 (kot opcija)
- najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 60 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN
PROSTORNINA


- Bruto teža
25 kg
- Neto teža
21 kg
- Prostornina
0.3 m³
- Velikost embalaže
Dolžina
995 mm
Višina
500 mm
Globina
595 mm

PORABA IN POVEZAVE
največja poraba

- 280 W
- trenutna
220-240V
- Frekvenca
50-60Hz
- Vrsta priklopa
Shuko

MOTOR: TEHNIČNI LIST
maksimalna kapaciteta

- 710 m³/h
- I.E.C. 61591
- največja hrupnost
67 dB(A)re1pW
- I.E.C.60704-2-13
- največji pritisk
500 Pa
- Največja moč motorja
215 W
- ENERGIJSKI RAZRED
B



POLAR WHITE

Izvedba

napa POLAR WHITE otočna
35cm 800m³/h z oglenim
filtrom

Kolekcija

White


EAN koda

8034122342139

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	48	54	61	67
kapaciteta (m ³ /h) I.E.C.61591	290	380	490	710
največji pritisk	400	450	480	500
Moč motorja (W)	134	156	180	215
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

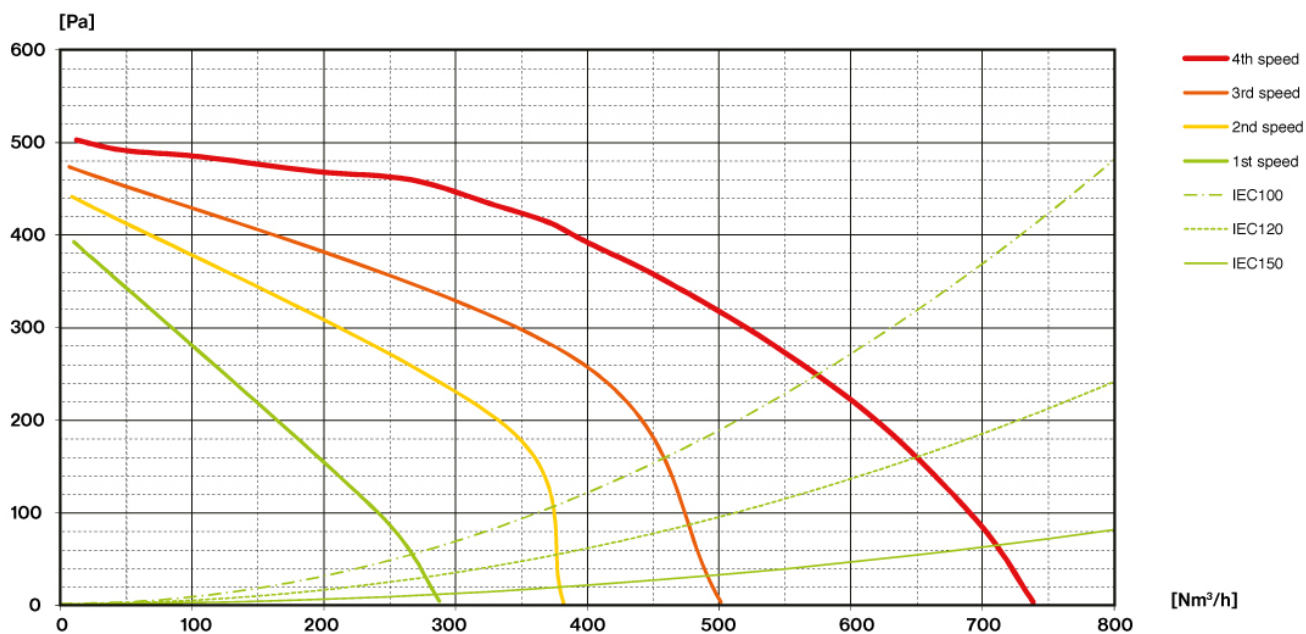


POLAR WHITE

Izvedba
napa POLAR WHITE otočna
35cm 800m3/h z oglenim
filtrom

Kolekcija
White

EAN koda
8034122342139

ENERGIJSKA NALEPKA

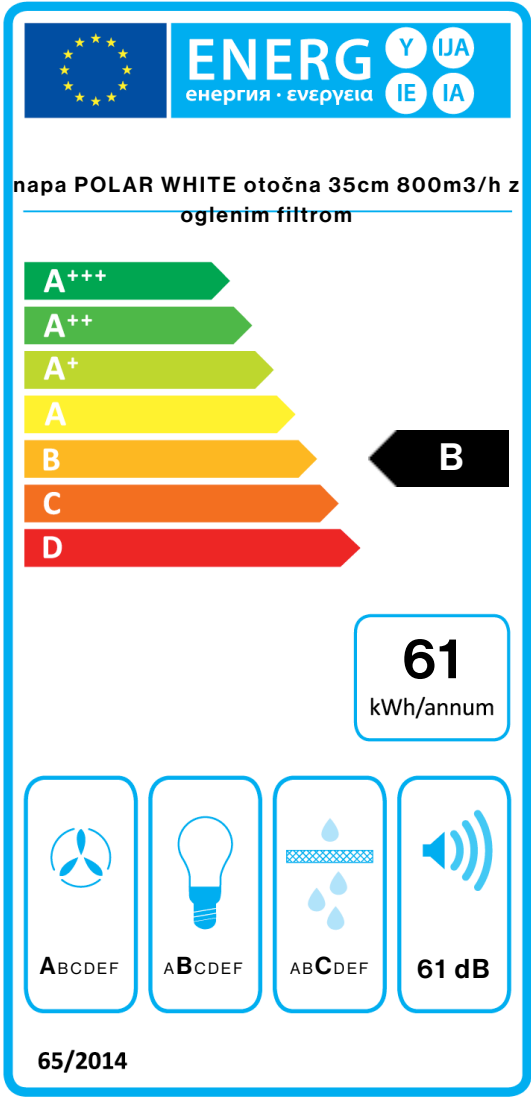

PF		
S	Falmec Spa	
M	napa POLAR WHITE otočna 35cm 800m3/h z oglenim filtrom	
AEC	61,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	24,2	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	290,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	710,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	59,6	
Qbep	371,0	m³/h
Pbep	412	Pa
Qboost	710,0	m³/h
Wbep	151,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	208	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airborne akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximum pretoka

zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni
Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.