

## QUASAR

### Izvedba

napa QUASAR stenska črna  
80cm 800m<sup>3</sup>/h z oglenim  
filtrom

### Kolekcija

Design

### EAN koda

8034122354002

## LASTNOSTI

**perimetrično sesanje**  
**upravljanje na dotik + funkcija**  
**24h**  
**kovinski maščobni filter-pralni**  
**ogleni filter vključen**  
**Možnost odvoda z zadnje strani**  
**dimnik kot opcija**  
**Dynamic LED Light**

## DODATNA OPREMA

### KACL.941

External filter unit for sloped  
hoods

### KACL.958#NF

External filter unit for sloped  
hoods (Black)

### 8034122701769

MAGIC STEAL robčki za  
nerjaveče jeklo (10 kos)

### 8034122707433

Motor za zunanjo steno 1000m<sup>3</sup>h

### 8034122707617

dimnik

### 8034122709611

Motor za zunanjo steno 1500m<sup>3</sup>h

### 8034122709628

Motor podstrešni/notranji  
1300m<sup>3</sup>h

### 8034122709833

Motor podstrešni/notranji  
950m<sup>3</sup>h

### 8034122710211

Motor podstrešni/notranji  
1100m<sup>3</sup>h

## TEHNIČNE LASTNOSTI

### Tip namestitve

Stenske

### Dimenzije

80 cm

### obdelava

črno kaljeno steklo  
Scotch brite stainless steel

### Motor

800 m<sup>3</sup>/h

### Upravljanje

gumbi na dotik

### nastavitve hitrosti

4

### Osvetlitev

Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K

### Filter

2 x ALU FILTER

### ogleni filter

ogleni filter - TYP 6 (kot opcija)

### najmanjša razdalja

plinska kuhalna plošča: 57 cm

Električno kuhališče: 52 cm



Fotografija je zgolj informativne narave  
Morda ne ustrezajo izbrani različici

## PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA

### Bruto teža

37 kg

### Neto teža

31 kg

### Prostornina

0.44 m<sup>3</sup>

### Velikost embalaže

Dolžina

1035 mm

Višina

590 mm

Globina

740 mm

## PORABA IN POVEZAVE

### največja poraba

280 W

### trenutna

220-240V

### Frekvenca

50-60Hz

### Vrsta priklopa

Shuko

## MOTOR: TEHNIČNI LIST

### maksimalna kapaciteta

750 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### največja hrupnost

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### največji pritisk



510 Pa

### Največja moč motorja

224 W

## ENERGIJSKI RAZRED

A



## QUASAR

### Izvedba

napa QUASAR stenska črna  
80cm 800m<sup>3</sup>/h z oglenim  
filtrom

### Kolekcija

Design


### EAN koda

8034122354002

## MOTOR: TEHNIČNI LIST

| moč motorja                                         | 1   | 2   | 3   | 4   |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Hrupnost<br>dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub> | 46  | 53  | 58  | 66  |
| kapaciteta (m <sup>3</sup> /h)<br>I.E.C.61591       | 295 | 390 | 500 | 750 |
| največji pritisk                                    | 390 | 440 | 490 | 510 |
| Moč motorja (W)                                     | 130 | 150 | 178 | 224 |
| Odprtina za odvod zraka                             | 150 | 150 | 150 | 150 |

## ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

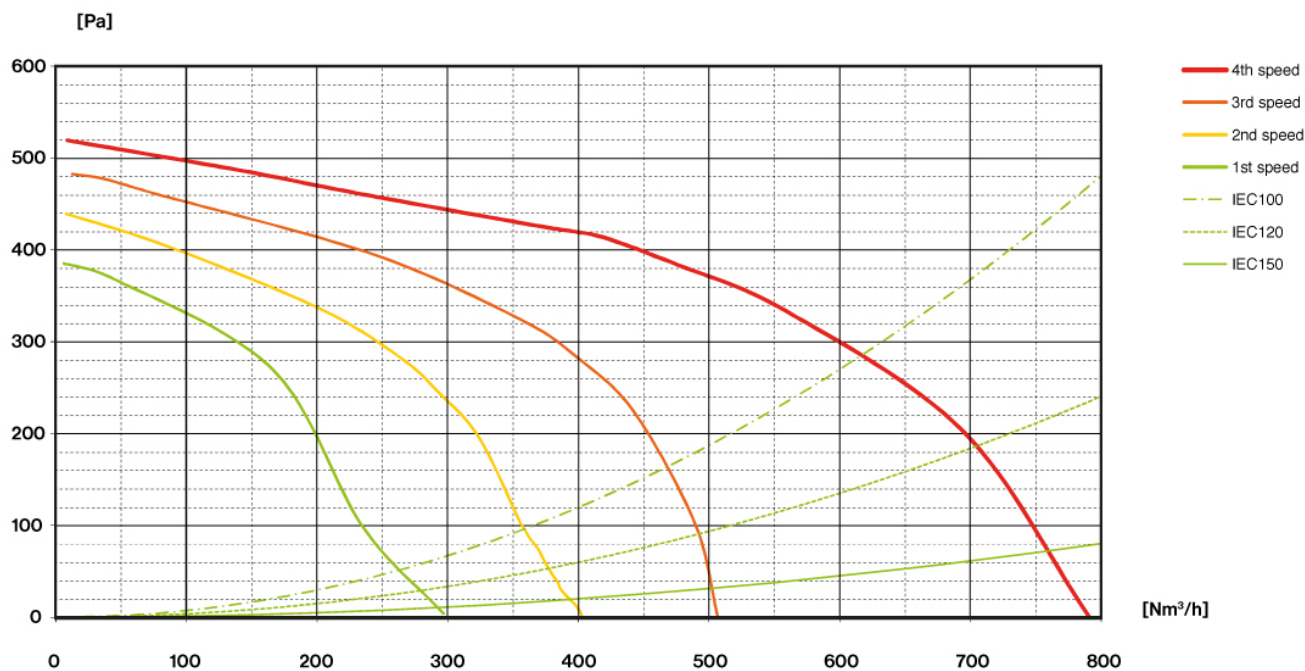


QUASAR

Izvedba  
napa QUASAR stenska črna  
80cm 800m3/h z oglenim  
filtrom

Kolekcija  
Design

EAN koda  
8034122354002

ENERGIJSKA NALEPKA

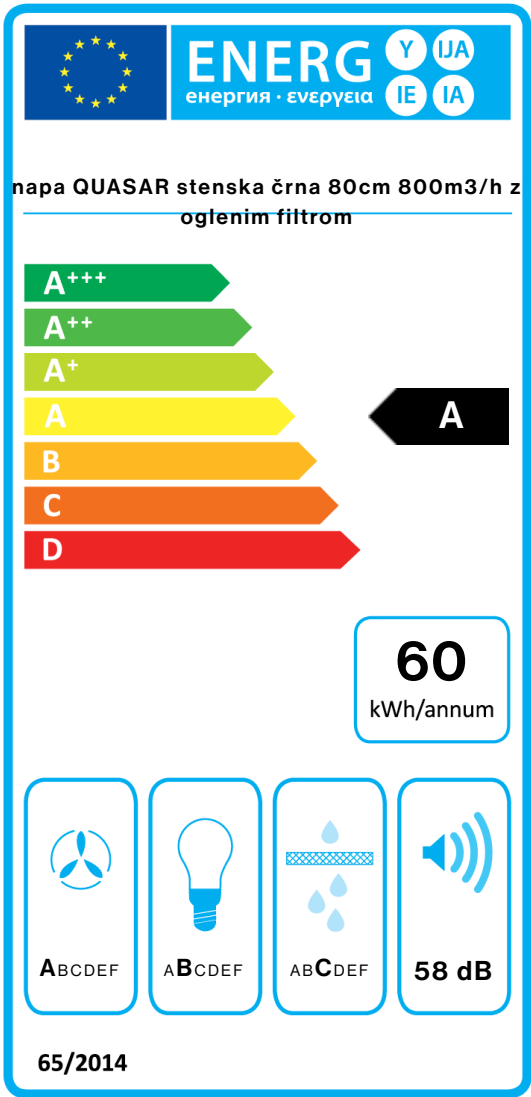

| PF         |                                                         |       |
|------------|---------------------------------------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                                              |       |
| M          | napa QUASAR stenska črna 80cm 800m3/h z oglenim filtrom |       |
| AEC        | 59,5                                                    | kWh/a |
| EEC        | A                                                       |       |
| FDE        | 29,4                                                    |       |
| FDEC       | A                                                       |       |
| LE         | 20,7                                                    |       |
| LEC        | B                                                       |       |
| GFE        | 76,0                                                    |       |
| GFEC       | C                                                       |       |
| Qmin       | 295,0                                                   | m³/h  |
| Qmax       | 500,0                                                   | m³/h  |
| Qboost     | 750,0                                                   | m³/h  |
| SPEmin     | 46                                                      | dBa   |
| SPEmax     | 58                                                      | dBa   |
| SPEboost   | 66                                                      | dBa   |
| PO         | -                                                       | W     |
| PS         | 0,48                                                    | W     |
| PI         |                                                         |       |
| F          | 0.9                                                     |       |
| EEL        | 54,2                                                    |       |
| Qbep       | 430,0                                                   | m³/h  |
| Pbep       | 404                                                     | Pa    |
| Qboost     | 750,0                                                   | m³/h  |
| Wbep       | 164,0                                                   | W     |
| WL         | 6,50                                                    | W     |
| Emiddle    | 134                                                     | lex   |
| Lwa-SPEmax | 58                                                      | dBa   |

PF\_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S\_Supplier ime / M\_Model identifikacija / AEC\_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC\_Energy razred učinkovitosti / FDE\_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC\_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE\_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC\_Lighting razred učinkovitosti / GFE\_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC\_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin\_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax\_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost\_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin\_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax\_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost\_Airborne akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO\_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps\_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI\_Dodatne informacije po 66/2014 F\_Time povečanje faktor / EEL\_Energy indeks učinkovitosti / Qbep\_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep\_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost\_Maximum pretoka

zraka / Wbep\_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL\_Nominal moči razsvetljave / Emiddle\_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni  
Lwa = SPEmax\_Sound tlaka na najvišjo hitrost.