

QUASAR

Izvedba

napa QUASAR stenska siva
90cm 800m³/h z ogljenim
filtrom

Kolekcija

Design

EAN koda

8034122354026

LASTNOSTI

perimetrično sesanje
upravljanje na dotik + funkcija
24h
kovinski maščobni filter-pralni
ogleni filter vključen
Možnost odvoda z zadnje strani
dimnik kot opcija
Dynamic LED Light

DODATNA OPREMA

KACL.941

External filter unit for sloped
hoods

8034122701769

MAGIC STEAL robčki za
nerjaveče jeklo (10 kos)

8034122707433

Motor za zunanjo steno 1000m³h

8034122707617

dimnik

8034122709611

Motor za zunanjo steno 1500m³h

8034122709628

Motor podstrešni/notranji

1300m³h

8034122709833

Motor podstrešni/notranji

950m³h

8034122710211

Motor podstrešni/notranji

1100m³h

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve

Stenske

Dimenzije

90 cm

obdelava

sivo kaljeno steklo

Scotch brite stainless steel

Motor

800 m³/h

Upravljanje

gumbi na dotik

nastavitve hitrosti

4

Osvetlitev

Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Filter

2 x ALU FILTER

ogleni filter

ogleni filter - TYP 6 (kot opcija)

najmanjša razdalja

plinska kuhalna plošča: 52 cm

Električno kuhališče: 52 cm



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA

Bruto teža

39 kg

Neto teža

33 kg

Prostornina

0.42 m³

Velikost embalaže

Dolžina

1035 mm

Višina

560 mm

Globina

740 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba

280 W

trenutna

220-240V

Frekvenca

50-60Hz

Vrsta priklopa

Shuko

MOTOR: TEHNIČNI LIST

maksimalna kapaciteta

750 m³/h

I.E.C. 61591

največja hrupnost

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

največji pritisk



510 Pa

Največja moč motorja

224 W

ENERGIJSKI RAZRED

A



QUASAR

Izvedba

napa QUASAR stenska siva
90cm 800m³/h z oglenim
filtrom

Kolekcija

Design


EAN koda

8034122354026

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	46	53	58	66
kapaciteta (m ³ /h) I.E.C.61591	295	390	500	750
največji pritisk	390	440	490	510
Moč motorja (W)	130	150	178	224
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

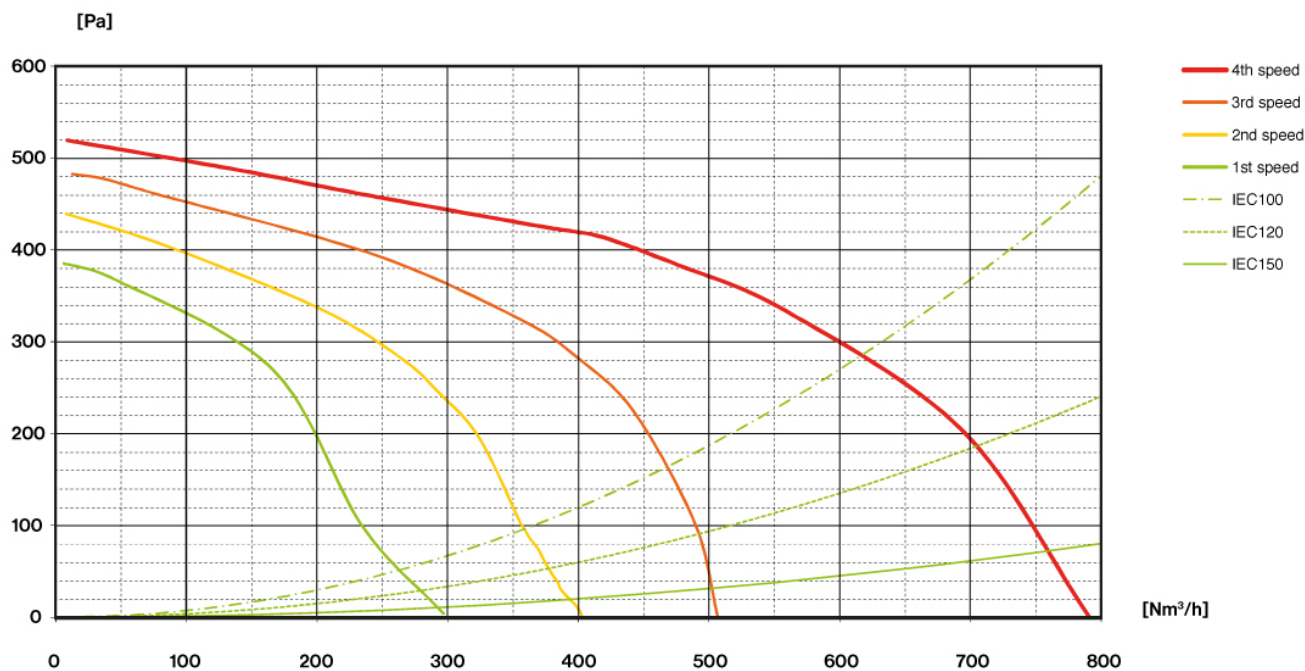


QUASAR

Izvedba
napa QUASAR stenska siva
90cm 800m3/h z oglenim
filtrom

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122354026

ENERGIJSKA NALEPKA

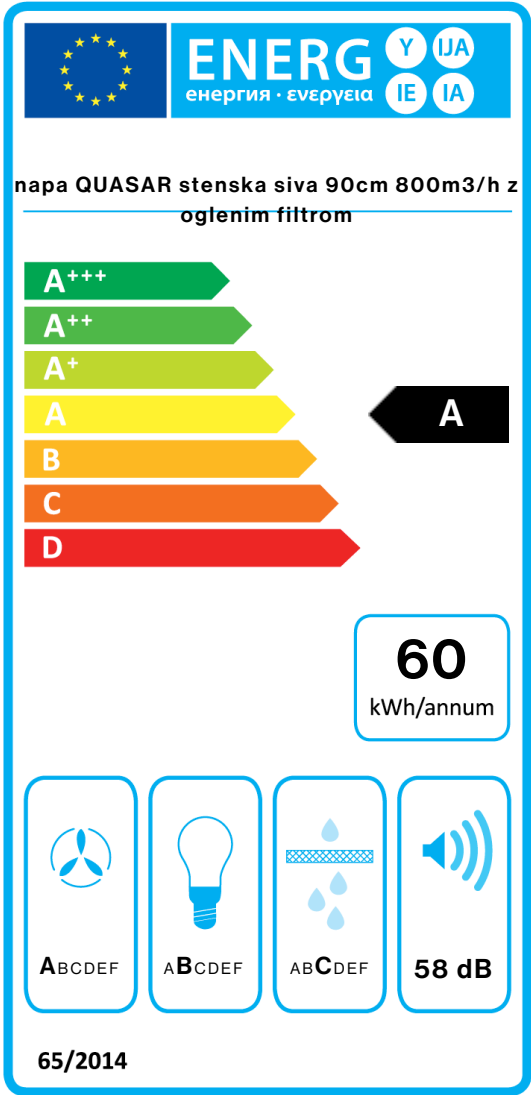

PF		
S	Falmec Spa	
M	napa QUASAR stenska siva 90cm 800m3/h z oglenim filtrom	
AEC	59,5	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0,9	
EEL	54,2	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airborne akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximum pretoka

zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni
Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.