

VERSO

Izvedba

Grey - 55 cm - 800 m3/h

Kolekcija

Design

EAN koda

8034122361635



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

upravljanje na dotik + funkcija 24h
kovinski maščobni filter-pralni
opcija:kombinirani Carbon.Zeo
filter-obnovljivi
ogleni filter vključen
Možnost odvoda z zadnje strani
frontalno odpiranje
Dynamic LED Light
Double suction area (frontal and lower)

DODATNA OPREMA

KACL.941

External filter unit for sloped hoods

KACL.943

Spare filters for sloped hoods filtering unit

KCQAN.00#B

Optional Chimney (White)

KCQAN.00#N

Optional chimney (Black)

8034122703510

ogleni filter - TYP 6

8034122709574

deflektor zraka za stenske dekortiven nape -velike

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve

Stenske

Dimenzije

55 cm

obdelava

sivo kaljeno steklo

Motor

800 m³/h

Upravljanje

gumbi na dotik

nastavitve hitrosti

4

Osvetlitev

Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

ogleni filter

ogleni filter - TYP 6 (vključeno)

najmanjša razdalja

plinska kuhalna plošča: 52 cm

Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA

Bruto teža

19.7 kg

Neto teža

16.2 kg

Prostornina

0.17 m³

Velikost embalaže

Dolžina

710 mm

Višina

450 mm

Globina

595 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba

280 W

trenutna

220-240V

Frekvenca

50-60Hz

Vrsta priklopa

Shuko

MOTOR: TEHNIČNI LIST

maksimalna kapaciteta

750 m³/h

I.E.C. 61591

največja hrupnost

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

največji pritisk



510 Pa

Največja moč motorja

224 W

ENERGIJSKI RAZRED

A



VERSO

Izvedba

Grey - 55 cm - 800 m³/h

Kolekcija

Design


EAN koda

8034122361635

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	46	53	58	66
kapaciteta (m ³ /h) I.E.C.61591	295	390	500	750
največji pritisk	390	440	490	510
Moč motorja (W)	130	150	178	224
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

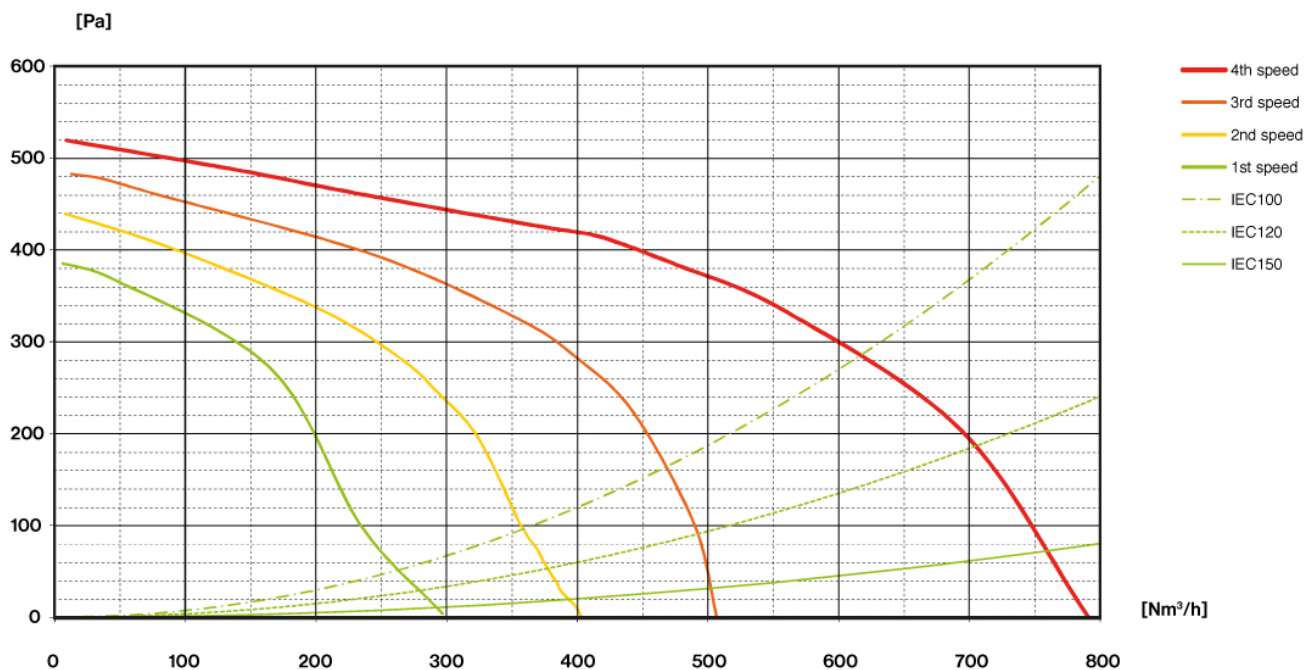


VERSO

Izvedba
Grey - 55 cm - 800 m3/h

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122361635

ENERGIJSKA NALEPKA

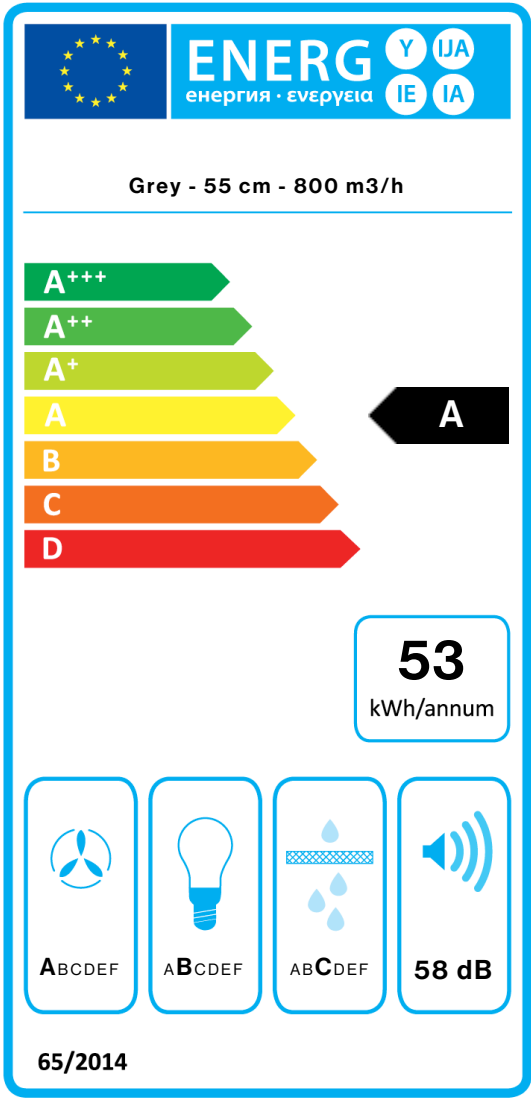

PF		
S	Falmec Spa	
M	Grey - 55 cm - 800 m3/h	
AEC	53,1	kWh/a
EEC	A	
FDE	31,6	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	52,7	
Qbep	440,0	m³/h
Pbep	388	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	150,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.