falmec

VIRGOLA NO-DROP

Izvedba
Evo - Built-in - 90 cm - 800 m3/h

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122361420

Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

kaljeno obrnjeno steklo
elektronsko upravljane
opcija: ogljeni filter
dimnik kot opcija
Dynamic LED Light
No-Drop patented anti-condensation system
Anti-condensation no-drop filter in technopolymer

Availability Carbon.Zeo filter KACL.961 for hoods produced from 12/01/2020

DODATNA OPREMA

KACL.954
Cellular charcoal filter (for Virgola No-Drop hoods <08/06/2020)
KACL.960
Charcoal filter
8034122707686
dimnik V: 185+185 opcijasko Aisi 304 nerjaveče jeklo
8034122707693
dimnik VIRGOLA, MOVE V: 120 Aisi 304 nerjaveče jeklo
8034122709604
polica steklena za MOVE 90

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve
Vgradne
Dimenzije
90 cm
obdelava
Scotch brite stainless steel
Motor
800 m³/h
Upravljanje
elektronsko upravljanje s tipkami
nastavitve hitrosti
4
Osvetlitev
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 52 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA

Bruto teža
17.6 kg
Neto teža
13.8 kg
Prostornina
0.19 m³
Velikost embalaže
Dolžina
995 mm
Višina
410 mm
Globina
465 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba
280 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz

MOTOR: TEHNIČNI LIST

maksimalna kapaciteta
670 m³/h
I.E.C. 61591
največja hrupnost
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
največji pritisk
500 Pa
Največja moč motorja
215 W
ENERGIJSKI RAZRED
B





falmec

VIRGOLA NO-DROP

Izvedba
Evo - Built-in - 90 cm - 800 m3/h

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122361420

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
največji pritisk	390	420	460	500
Moč motorja (W)	134	156	180	215
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

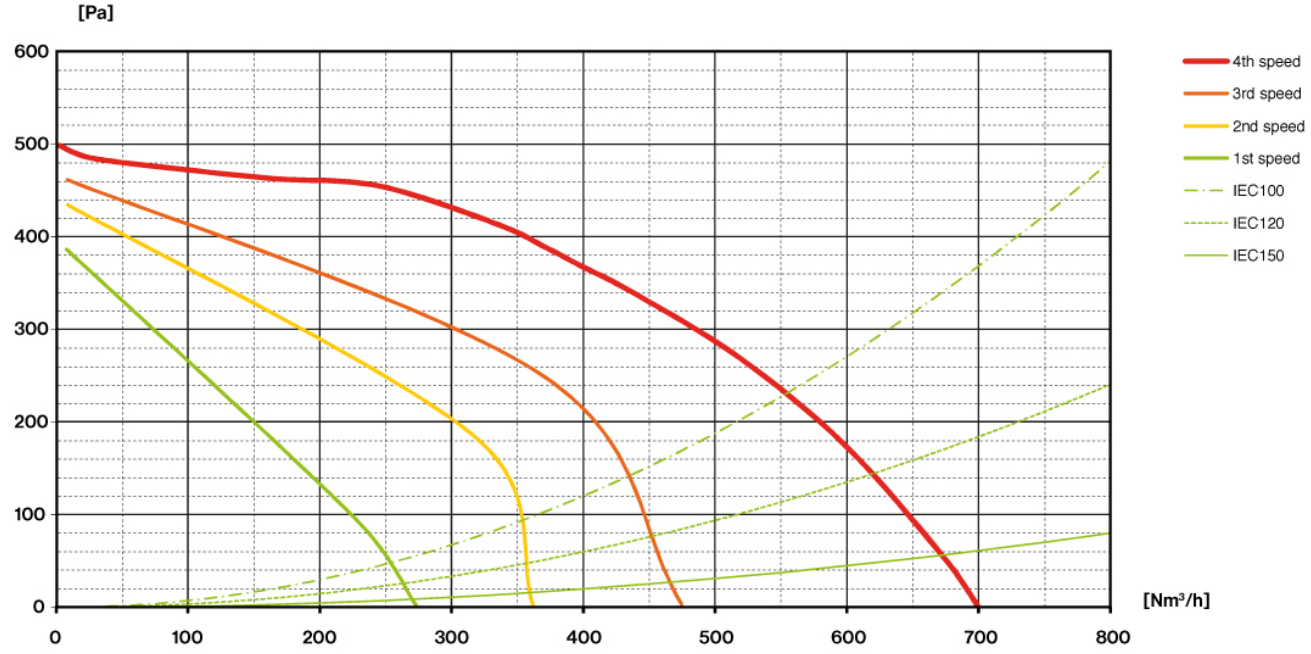

falmec

VIRGOLA NO-DROP

Izvedba
Evo - Built-in - 90 cm - 800 m3/h

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122361420

ENERGIJSKA NALEPKA

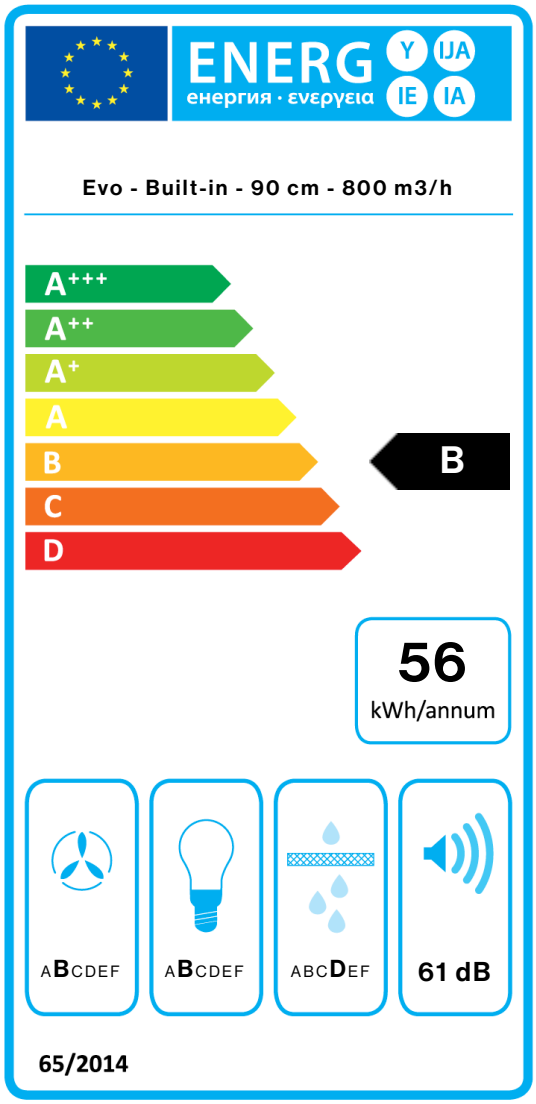

PF		
S	Falmec Spa	
M	Evo - Built-in - 90 cm - 800 m3/h	
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,4	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	250,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	57,8	
Qbep	364,0	m³/h
Pbep	371	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	142,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitev (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitev / P0_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). **PI_Dodatne informacije po 66/2014** F_Time povečanje faktor / EEI_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.