

VIRGOLA

Izvedba

Evolution - vgradna 90cm -
Black - 600 m³/h

Kolekcija

Design

EAN koda

8034122363585



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

elektronsko upravljane
kovinski maščobni filter-pralni
opcija: ogljeni filter
Možnost odvoda z zadnje strani
Dynamic LED Light
Zaščitna pregrada iz kaljenega
stekla

DODATNA OPREMA

KACL.960

Charcoal filter

KACL.961

Charcoal and Zeolite filter

KCVJN.00#N

KIT CHIMNEY VIRGOLA-MOVE

H=185 + PROL. H=185

(W/Packaging) BLACK

KCVJN.01#N

KIT CHIMNEY VIRGOLA-MOVE

H=120 (W/Packaging) BLACK

8034122709604

polica steklena za MOVE 90

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve

Vgradne

Dimenzije

90 cm

obdelava

Matt black painted steel

Motor

600 m³/h

Upravljanje

elektronsko upravljanje s tipkami

Osvetlitev

Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Filter

alu filter

najmanjša razdalja

plinska kuhalna plošča: 52 cm

Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA

Bruto teža

14 kg

Neto teža

10.9 kg

Prostornina

0.19 m³

Velikost embalaže

Dolžina

995 mm

Višina

410 mm

Globina

465 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba

230 W

trenutna

220-240V

Frekvenca

50-60Hz

Vrsta priklopa

Shuko

MOTOR: TEHNIČNI LIST

maksimalna kapaciteta

580 m³/h

I.E.C. 61591

največja hrupnost

65 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

največji pritisk


480 Pa

Največja moč motorja

200 W

ENERGIJSKI RAZRED

B



VIRGOLA

Izvedba

Evolution - vgradna 90cm -
Black - 600 m³/h

Kolekcija

Design


EAN koda

8034122363585

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3
Hrupnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	47	56	65
kapaciteta (m ³ /h) I.E.C.61591	240	350	580
največji pritisk	250	400	480
Moč motorja (W)	130	160	200
Odprtina za odvod zraka	150	150	150

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

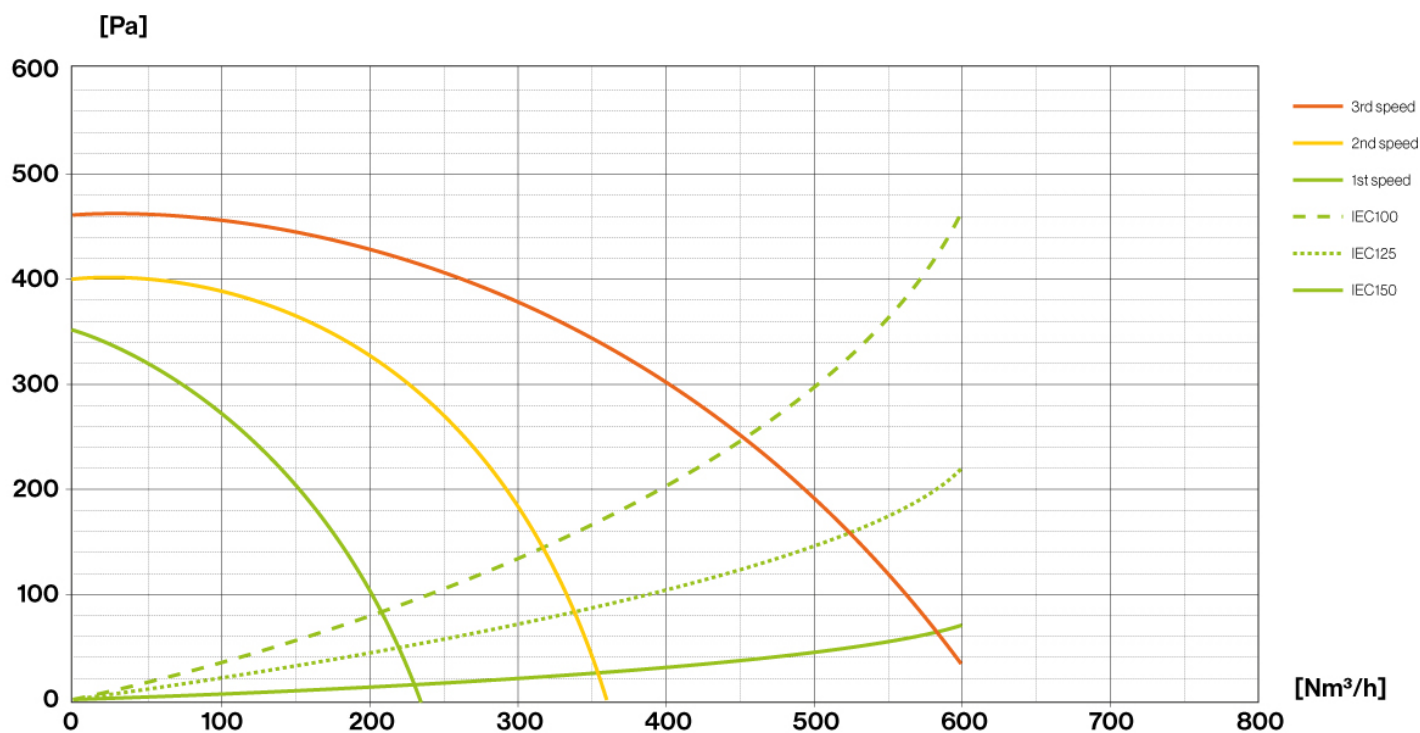


VIRGOLA

Izvedba
Evolution - vgradna 90cm -
Black - 600 m3/h

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122363585

ENERGIJSKA NALEPKA

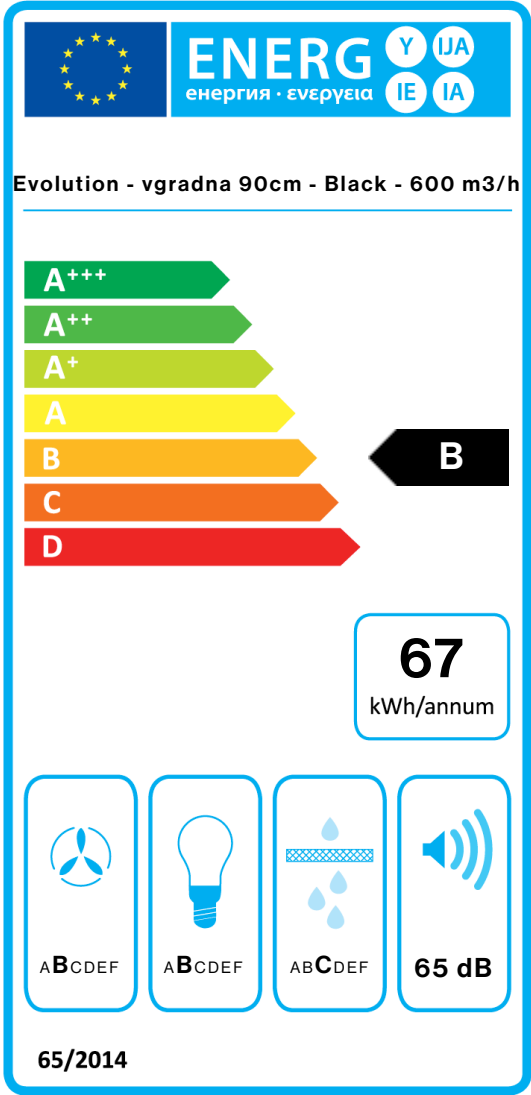

PF		
S	Falmec Spa	
M	Evolution - vgradna 90cm - Black - 600 m3/h	
AEC	67,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	23,2	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	240,0	m³/h
Qmax	580,0	m³/h
Qboost	580,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.2	
EEL	68,8	
Qbep	360,0	m³/h
Pbep	337	Pa
Qboost	580,0	m³/h
Wbep	145,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.