

VIRGOLA NRS

Izvedba

Built-in 120 cm - 800 m³/h

Kolekcija

Silence - NRS

EAN koda

8034122363653



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

kaljeno obrnjeno steklo
NRS tehnologija za tiho kuhanje
elektronsko upravljanje
kovinski maščobni filter-pralni
opcija:kombinirani Carbon.Zeo
filter-obnovljivi
daljinski upravljalnik kot opcija
Dynamic LED Light

DODATNA OPREMA

KACL.400

dušilec zvoka SILENT CONVEYER
NRS

KACL.961

Charcoal and Zeolite filter

KCVJN.19#I

Chimney kit Virgola NRS H 315 +
extension H 295

8034122707464

daljinski upravljalnik

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve

Vgradne

Dimenzije

120 cm

obdelava

Scotch brite stainless steel

Motor

800 m³/h

Upravljanje

elektronsko upravljanje s tipkami

nastavitve hitrosti

4

Osvetlitev

Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K

najmanjša razdalja

plinska kuhalna plošča: 57 cm

Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA

Bruto teža

30.2 kg

Neto teža

23 kg

Prostornina

0.4 m³

Velikost embalaže

Dolžina

1330 mm

Višina

415 mm

Globina

725 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba

280 W

trenutna

220-240V

Frekvenca

50-60Hz

MOTOR: TEHNIČNI LIST

maksimalna kapaciteta

610 m³/h

I.E.C. 61591

največja hrupnost

54,5 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

največji pritisk



510 Pa

Največja moč motorja

224 W

ENERGIJSKI RAZRED

B



VIRGOLA NRS


Izvedba
Built-in 120 cm - 800 m3/h

Kolekcija
Silence - NRS

EAN koda
8034122363653

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
največji pritisk	390	440	490	510
Moč motorja (W)	130	150	178	224
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150

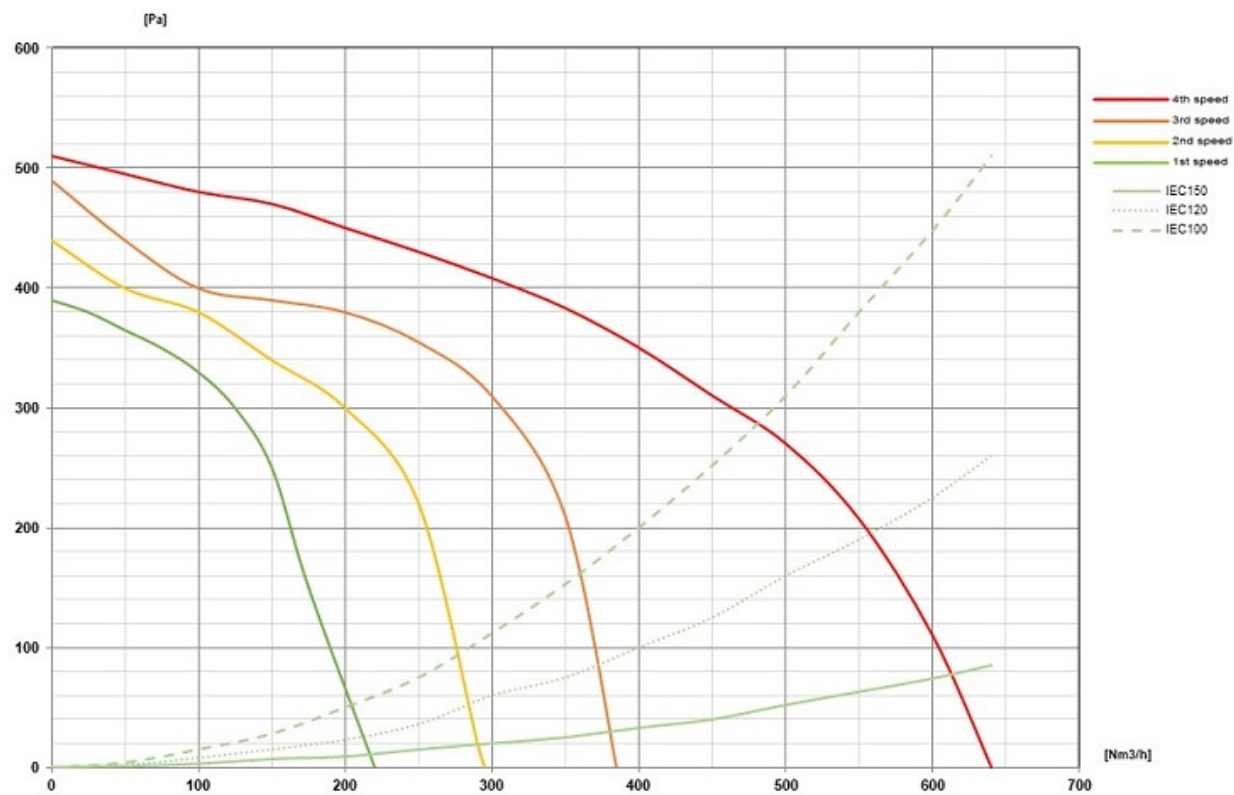


VIRGOLA NRS

Izvedba
Built-in 120 cm - 800 m3/h

Kolekcija
Silence - NRS

EAN koda
8034122363653

ENERGIJSKA NALEPKA

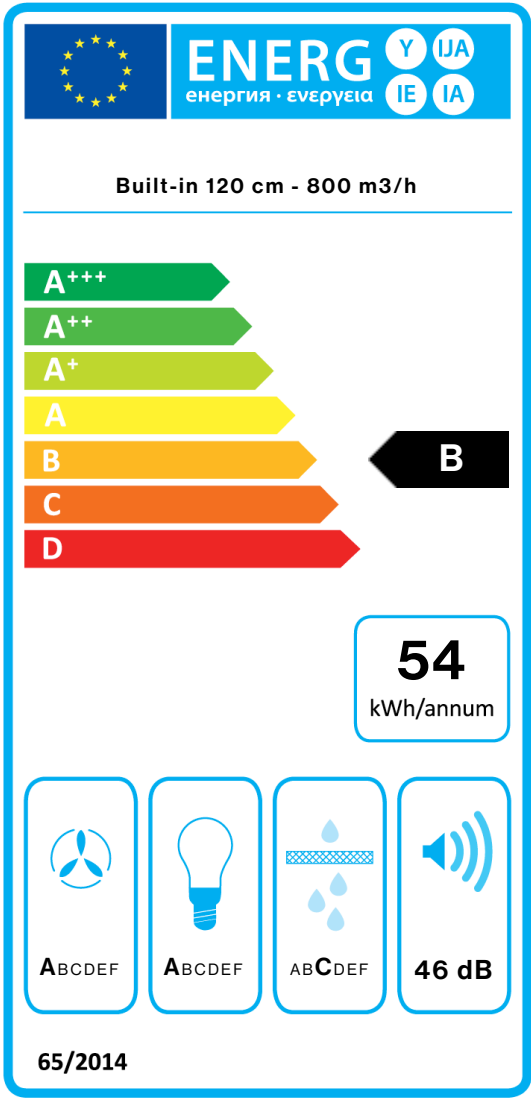

PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in 120 cm - 800 m3/h	
AEC	54,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	54	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	58,7	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.