

NUVOLA 140

Izvedba

Motor Slim 800 m³/h

Kolekcija

Design+

EAN koda

8034122363189



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

perimetrično sesanje
elektronsko upravljanje
kovinski maščobni filter-pralni
daljinski upravljalnik vključen
Dynamic LED Light
Motor sold separately

DODATNA OPREMA

KACL.396

Ø200 - Flange

KACL.398

Ø150 - Flange

KACL.953#BF

Carbon.Zeo vertical outlet
ceiling filter unit kit

8034122707433

Motor za zunanjo steno 1000m³h

8034122708331

ogljeni Zeo filter za Downdraft za
zamenjavo

8034122708584

Motor Slim 800 m³/h

8034122709611

Motor za zunanjo steno 1500m³h

8034122709628

Motor podstrešni/notranji
1300m³h

8034122709833

Motor podstrešni/notranji
950m³h

8034122710211

Motor podstrešni/notranji
1100m³h

8034122710341

set za kroženje zraka

8034122710440

Filters spare

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve

Stropne

Dimenzije

140 cm

obdelava

krtačeno nerjaveče jeklo (AISI
304)

Upravljanje

elektronsko upravljanje s tipkami
nastavitve hitrosti

4

Osvetlitev

Strip Led - 2700 K / 5600 K

Filter

4 x Metallic filter "Base" -
290x267 mm

plinska kuhalna plošča: 150 cm

Električno kuhališče: 150 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA

NUVOLA 140 Bruto teža

45.4 kg

Neto teža

40.1 kg

Prostornina

0.22 m³

Velikost embalaže

Dolžina

1455 mm

Višina

210 mm

Globina

730 mm

MOTOR NA DALJINSKO

UPRAVLJANJE Motor Slim 800
m³/h Bruto teža

6.5 kg

Neto teža

5.2 kg

Prostornina

0.04 m³

Velikost embalaže

Dolžina

575 mm

Višina

195 mm

Globina

395 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba

50 W

trenutna

220-240V

Frekvenca

50-60Hz

Vrsta priklopa

Shuko

MOTOR: TEHNIČNI LIST

maksimalna kapaciteta

540 m³/h

I.E.C. 61591

največja hrupnost

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

največji pritisk


600 Pa

Največja moč motorja

150 W

ENERGIJSKI RAZRED

C



Nuvola Led 140 - motore slim

NUVOLA 140

Izvedba
Motor Slim 800 m³/h


Kolekcija
Design+

EAN koda
8034122363189

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	245	350	470	540
največji pritisk	400	480	530	600
Moč motorja (W)	100	110	120	150
Odprtina za odvod zraka	220x90	220x90	220x90	220x90

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

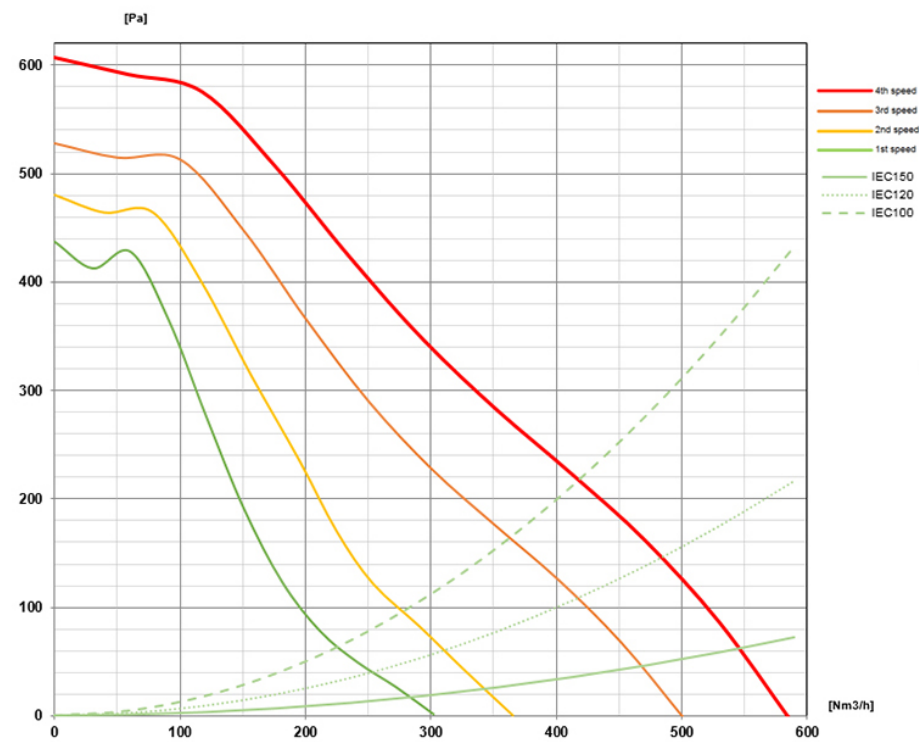


NUVOLA 140

Izvedba
Motor Slim 800 m³/h

Kolekcija
Design+

EAN koda
8034122363189

ENERGIJSKA NALEPKA

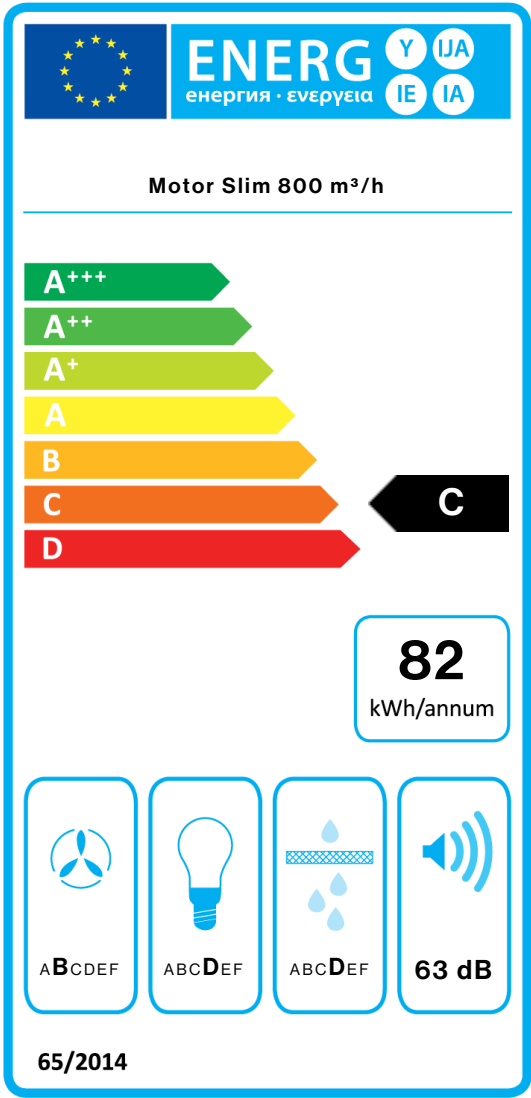

PF		
S	Falmec Spa	
M	Motor Slim 800 m³/h	
AEC	81,9	kWh/a
EEC	C	
FDE	24,2	
FDEC	B	
LE	14,1	
LEC	D	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	245,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	540,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	78,0	
Qbep	332,0	m³/h
Pbep	297	Pa
Qboost	540,0	m³/h
Wbep	113,0	W
WL	50,00	W
Emiddle	705	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.